


2.92mm(K,SK)母头 转 母头 毫米波偏置器, **RBTK43K50** 9KHz-43GHz, DC 50V, 0.5A, 黄铜镀金

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

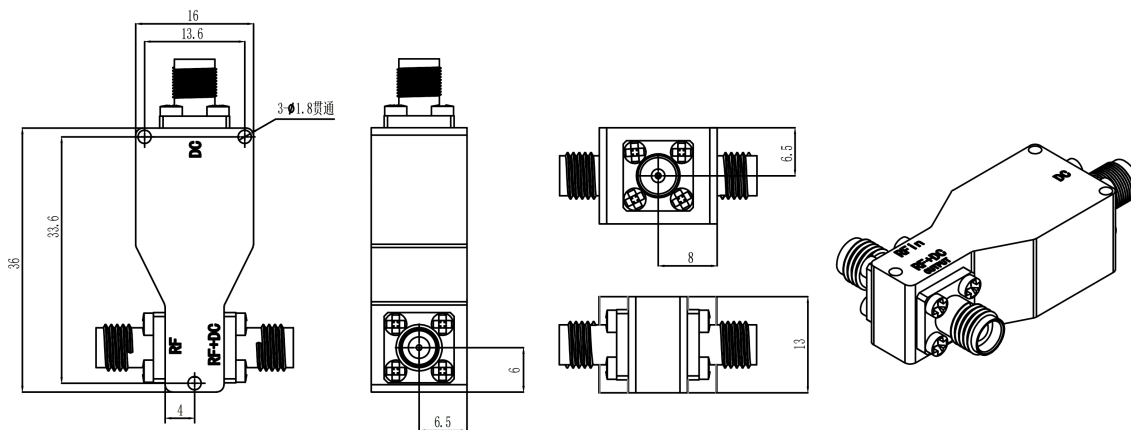

电气与环境性能

频率范围	9KHz-43GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.5 Max	插损	2.5 dB max
额定电压	-	平均功率	5 Watts Max @25°C
DC电压	50 Volts Max	DC电流	0.5 A Max

产品和材料信息

产品型号	RBTK43K50, 精密型	接头类型	2.92mm(K,SK)母头 转 2.92mm(K,SK)母头, DC Port 2.92mm Female
接头材质	Gold plated brass	内导体	-
净重	-	RoHS	Compliant



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

