




2.4mm母 转 母 毫米波偏置器, RBTk53U50
30KHz-53GHz, DC 50V, 0.3A, 不锈钢钝化

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

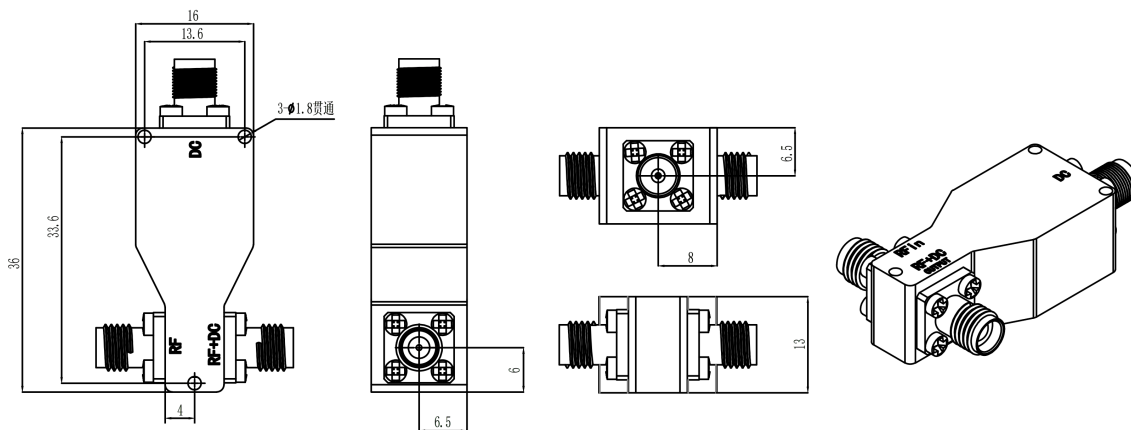


电气与环境性能

频率范围	30KHz-53GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.85 Max , Typ 1.6	插损	3.0 dB Max , Typ 2.5dB
额定电压	50 Volts Max	平均功率	1 Watts Max @25°C
DC电压	50 Volts Max	DC电流	0.3 A Max
隔离度	35 dB Min	群时延	-

产品和材料信息

产品型号	RBTK53U50, 精密型	接头类型	2.4mm母 转 2.4mm母,DC Port SMA Female
接头材质	Passivated stainless steel	内导体	Gold plated beryllium copper
净重	约 41.9g	RoHS	Compliant

典型测试数据

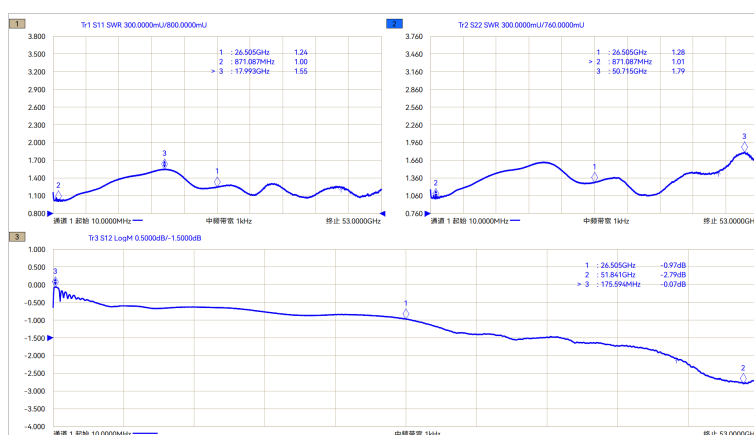

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

