


## 1.85mm母转母毫米波偏置器, RBTk70V25 30KHz-70GHz, DC 25V, 0.3A, 不锈钢钝化

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

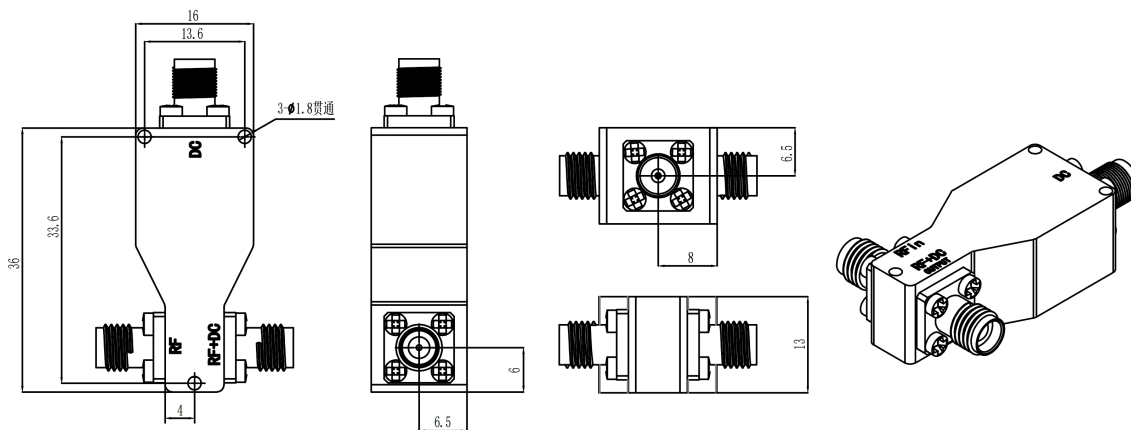

### 电气与环境性能

|       |              |      |                        |
|-------|--------------|------|------------------------|
| 频率范围  | 30KHz-70GHz  | 阻抗   | 50 Ohm                 |
| 电压驻波比 | 1.8 Max      | 插损   | 3.5 dB max , Typ 2.0dB |
| 额定电压  | -            | 平均功率 | 1 Watts Max @25℃       |
| DC电压  | 25 Volts Max | DC电流 | 0.3 A Max              |
| 隔离度   | 30 dB Min    | 群时延  | -                      |

### 产品和材料信息

|      |                            |      |                                     |
|------|----------------------------|------|-------------------------------------|
| 产品型号 | RBTk70V25, 精密型             | 接头类型 | 1.85mm母转1.85mm母, DC Port SMA Female |
| 接头材质 | Passivated stainless steel | 内导体  | -                                   |
| 净重   | -                          | RoHS | Compliant                           |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

