




## SMA 三工器, RFPT8055S-7605M

通带频率 2485-2585MHz, 4970-5170MHz, 7455-7755MHz, 耐受功率20W

### 结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

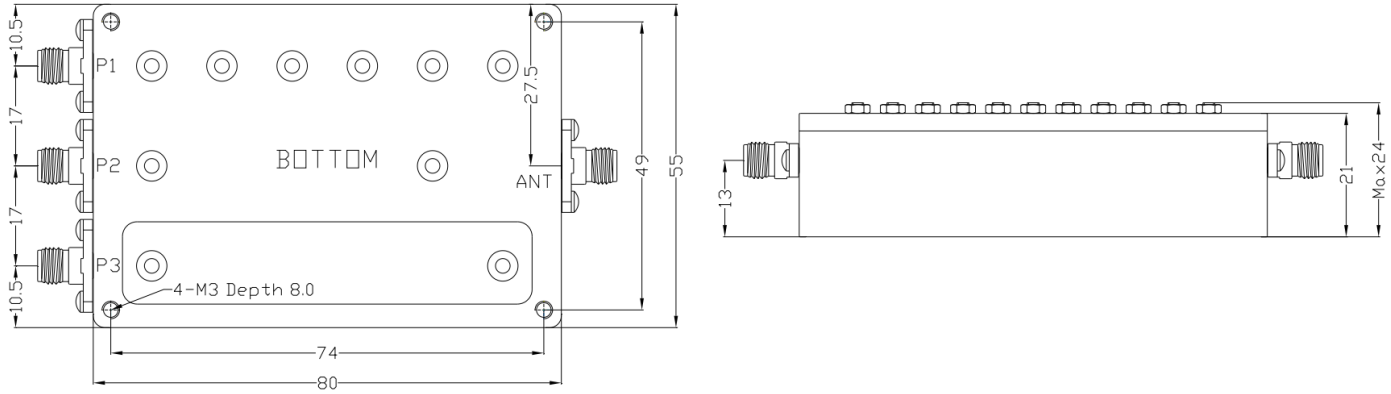

### 产品和材料信息

产品型号	RFPT8055S-7605M	产品类型	三工器
阻抗	50 Ohms	通过功率	20W @25°C
连接器类型	SMA母 - SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
产品壳体	6061 Aluminum alloy, Black Paint	工作温度	-30 ~ +70°C
标识和使用	Port 1: ANT, Port 2: P1, Port 3: P2, Port 4: P3		
外形尺寸	80×55×21mm	产品净重	约 171.0g

### 通道参数性能表

端口通道	通带 Pass Band				阻带 Stop Band	
	中心频率	通带频率	插损	纹波	阻带频率	抑制
P1	2535MHz	2485-2585MHz	≤dB	-	4970-7755MHz	≥70dB
P2	5070MHz	4970-5170MHz	≤dB	-	DC-2585MHz, 7544-7755MHz	≥70dB
P3	7605MHz	7455-7755MHz	≤dB	-	DC-5170MHz	≥70dB

定制服务: 包括通带频率、阻带频率及部分电性能指标等, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询






SMA三工器, RFPT8055S-7605M

2485-2585MHz, 4970-5170MHz, 7455-7755MHz, 耦合度dB, 20W, 不锈钢

典型实测曲线

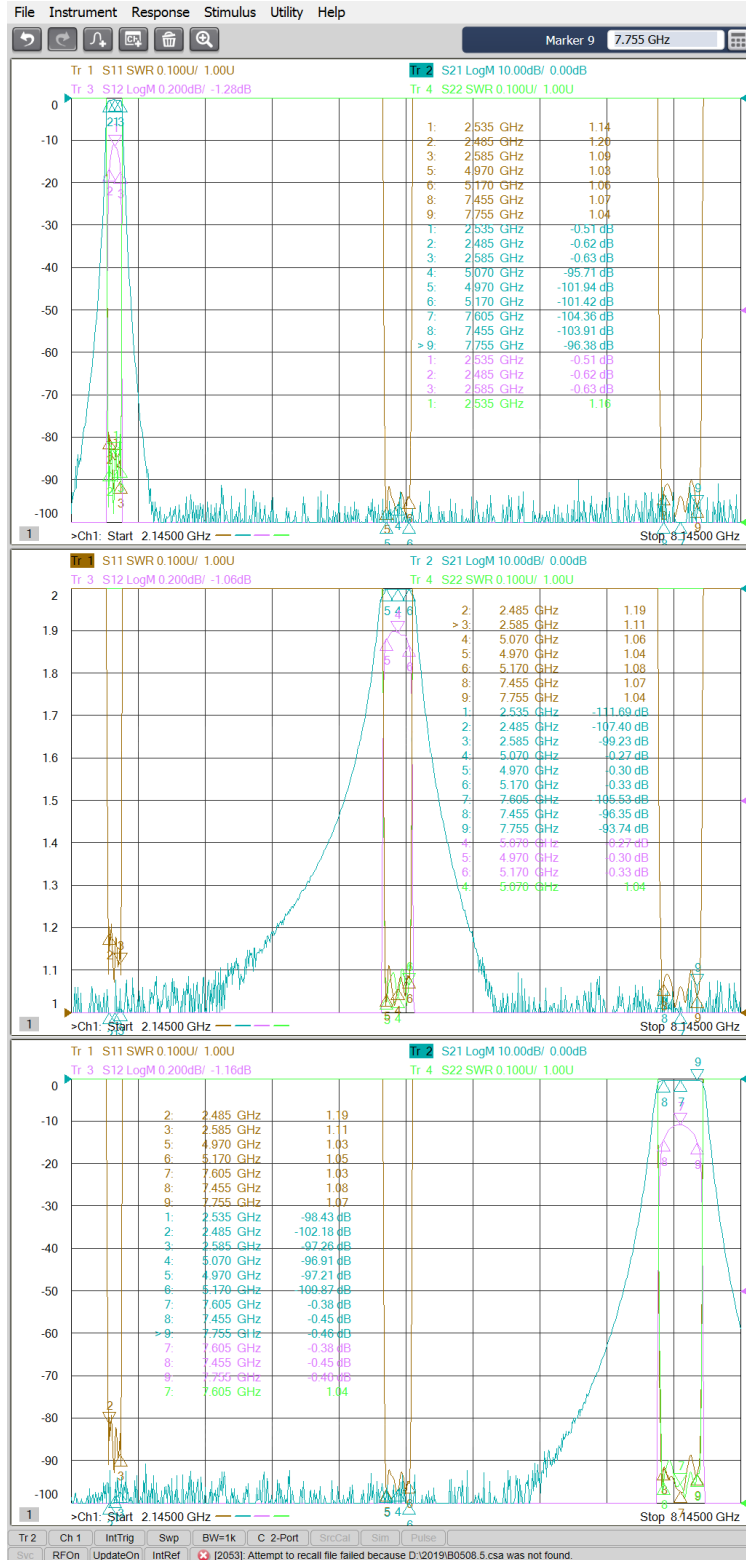

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

