


## 插针, RCPIN01-XX

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

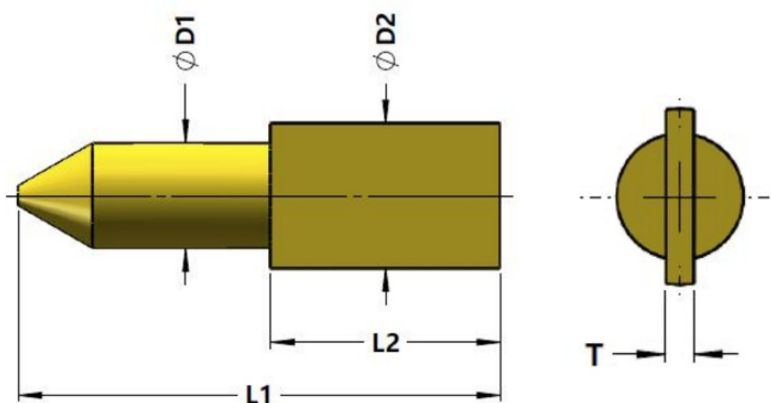

产品选型表

| D1(mm) | L1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | T(mm) | RFTOP P/N     |
|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 0.30   | 1.91   | 0.30   | 0.64   | 0.10  | RCPIN01-0301  |
| 0.30   | 1.68   | 0.32   | 0.41   | 0.15  | RCPIN01-0302  |
| 0.30   | 2.54   | 0.60   | 1.27   | 0.10  | RCPIN01-0303  |
| 0.60   | 2.80   | 0.60   | 1.00   | 0.15  | RCPIN01-0601  |
| 0.51   | 3.30   | 0.60   | 1.30   | 0.10  | RCPIN01-05101 |
| 1.27   | 1.20   | 0.60   | 2.00   | 0.20  | RCPIN01-12701 |

## 产品信息

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品型号 | RCPIN01-XX, 精密型              |
| 主体材料 | Gold plated beryllium copper |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

