


**SMA6路合路器, RCD12F18S6**  
**12-18GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢**

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

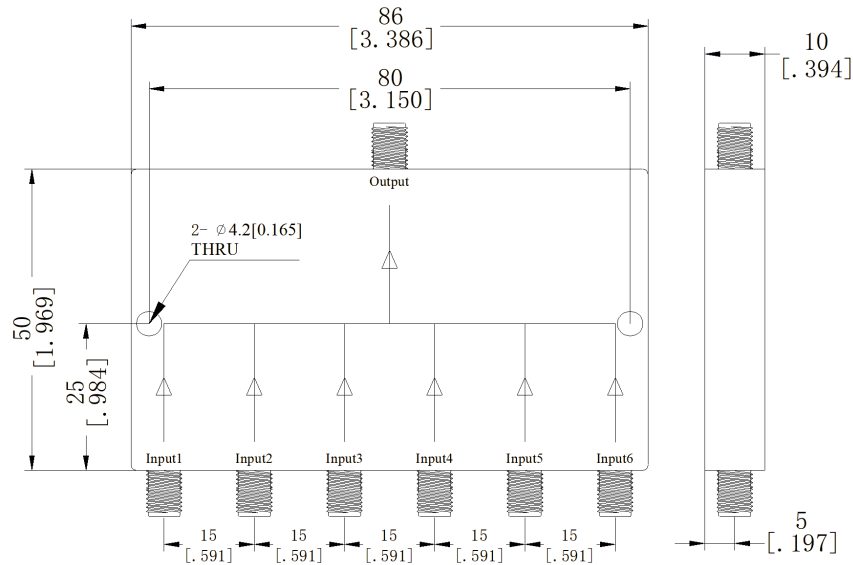

电气与环境性能

频率范围	12-18GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max		
输出驻波	1.7 max		
插入损耗	1.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗7.8dB)		
隔离度	18dB min		
幅度平衡	± 0.8dB		
相位平衡	±8°		
承受功率	1W @25°C (每路输入不大于0.15W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RCD12F18S6, 专业型	功分路数	6路
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	50×86×10mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

