SMA 6 Way Combiner, RCD12F18S6
12-18GHz, 1W , P-Grade

Dimensions(mm) Tolerance±1%

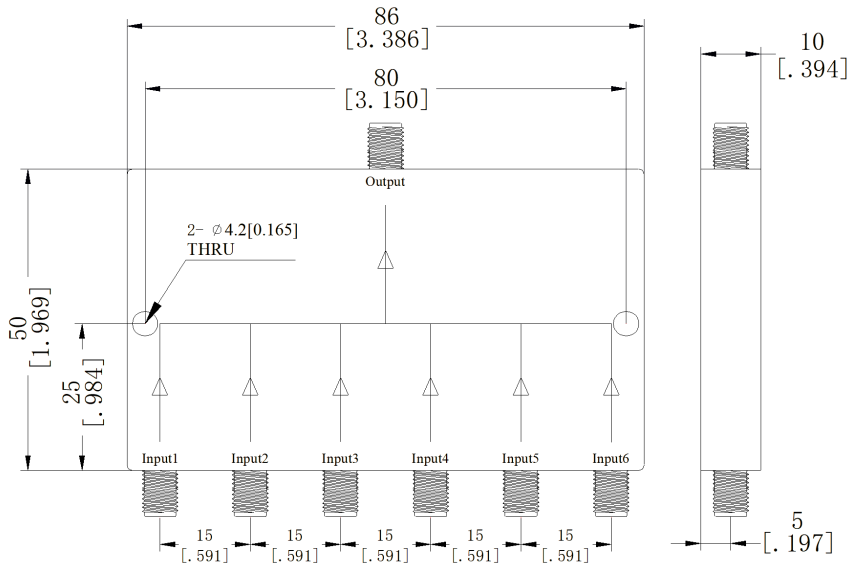

Electrical & Environmental

Frequency Range	12-18GHz	**Impedance**	50 Ohm
Input Port VSWR	1.5 max		
Output Port VSWR	1.7 max		
Insertion Loss	1.8dB max （Excluding theoretical loss未含理论损耗7.8dB）		
Isolation	18dB min		
Amplitude Balance	± 0.8dB		
Phase Balance	±8°		
Input Avg Power	1 Watts max @25℃ （每路输入不大于0.15W）		
Operating Temp	-45℃ ~ +85℃		

Mechanical & Product Information

Product Number	RCD12F18S6, P-Grade	**Way**	6
Connector	SMA Female	**Connector Body**	Passivated stainless steel
Center Contact	Gold plated beryllium copper		
Housing	Black paint		
Dimensions	50×86×10mm	**Net Weight**	-