


**SMA2路合路器, RCD2F4S2**  
2-4GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

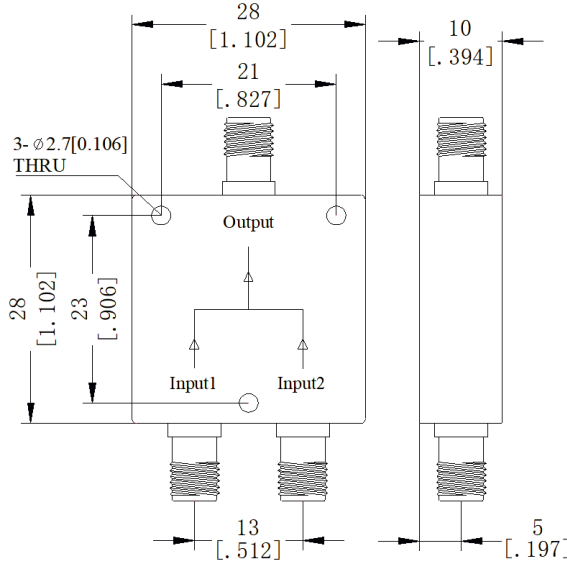

电气与环境性能

频率范围	2-4GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max (Typ.1.18)		
输出驻波	1.25 max (Typ.1.12)		
插入损耗	0.4dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0dB)		
隔离度	20dB min		
幅度平衡	± 0.2dB		
相位平衡	±2°		
承受功率	1W @25°C (每路输入不大于0.5W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RCD2F4S2, 专业型	功分路数	2路
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	28×28×10mm	产品净重	约 22.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

