


SMA6路合路器, RCD2F4S6 2-4GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

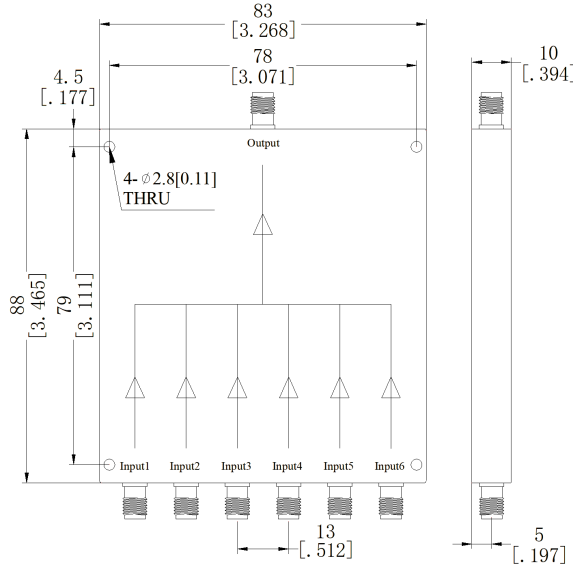

电气与环境性能

频率范围	2-4GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.3 max		
输出驻波	1.3 max		
插入损耗	0.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗7.8dB)		
隔离度	20dB min		
幅度平衡	± 0.5dB		
相位平衡	±5°		
承受功率	1W @25°C (每路输入不大于0.2W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RCD2F4S6, 专业型	功分路数	6路
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	88×83×10mm	产品净重	约 155.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

