


SMA一分八微带式功分器, RPD00015F003S8 1.5-30MHz, 1W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

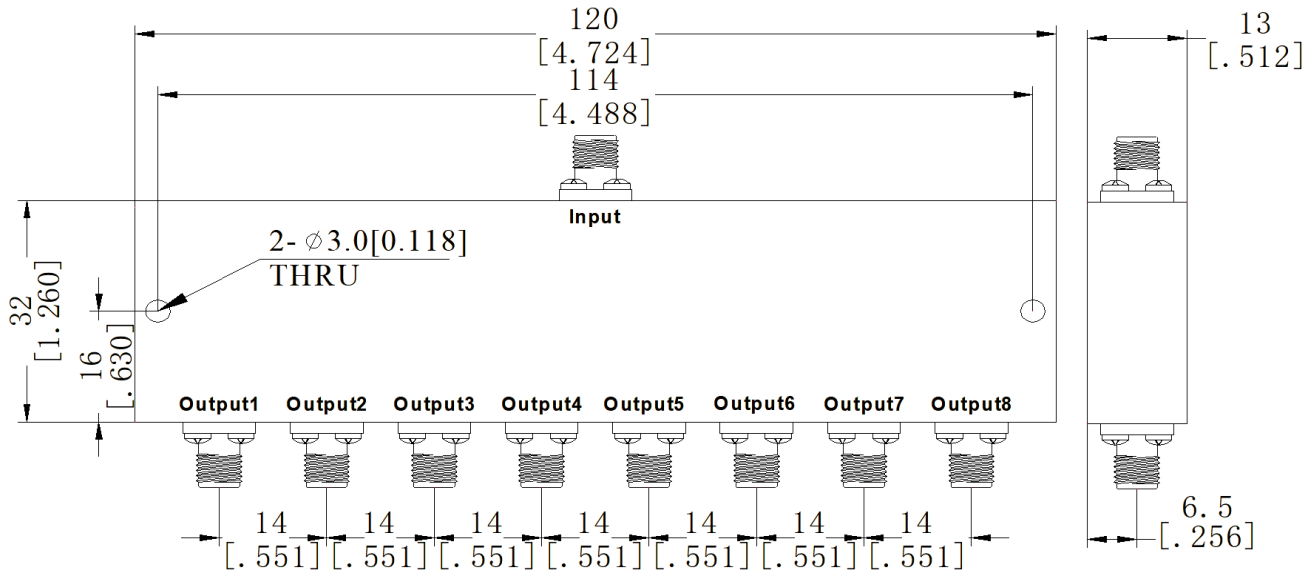

电气与环境性能

频率范围	1.5-30MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.4 max (5-30M) ; 1.8max (1.5-5M)		
输出驻波	1.4 max (5-30M) ; 1.8max (1.5-5M)		
插入损耗	1.6dB max (Excluding theoretical loss未合理论损耗9.0dB)		
隔离度	18dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	± 0.4dB		
相位平衡	±6°		
承受功率	1W @25°C (Combiner合路器用时0.5W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD00015F003S8	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	120×32×13mm	产品净重	约 200.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

