


SMA一分四微带式功分器, RPD001F05S4 10-500MHz, 0.5W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

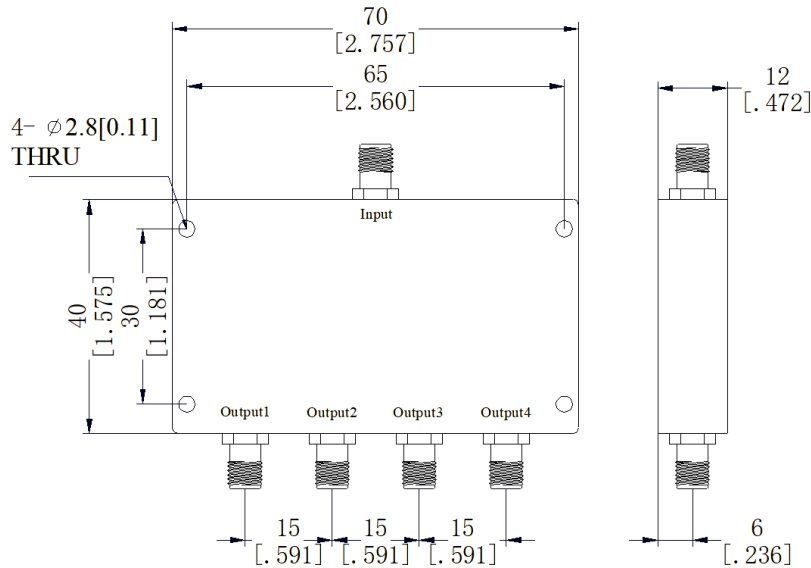

电气与环境性能

频率范围	10-500MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.4 max (Typ.1.15)		
输出驻波	1.4 max (Typ.1.12)		
插入损耗	1.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗6.0dB)		
隔离度	18dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	≤ 0.6dB		
相位平衡	±5°		
承受功率	0.5W @25°C (Combiner合路器用时0.375W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD001F05S4	功分路数	一分四
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	70×40×12mm	产品净重	约 80.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

