


## SMA一分八电阻式功分器, RPD005F5S8 50-5000MHz, 2W, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

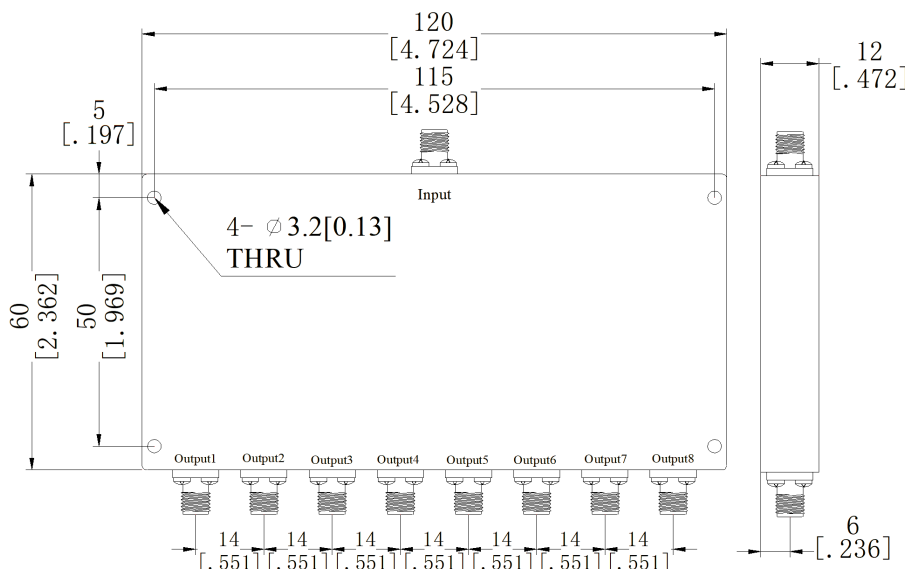

### 电气与环境性能

频率范围	50-5000MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max (Typ.1.18)		
输出驻波	1.25 max (Typ.1.18)		
插入损耗	22dB max		
隔离度	17dB min		
幅度平衡	± 0.5dB		
相位平衡	±5°		
承受功率	2W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至0.2W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RPD005F5S8	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	120×60×12mm	产品净重	约 220.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询



## SMA一分八电阻式功分器, RPD005F5S8 50-5000MHz, 2W, 接头不锈钢

### 典型实测曲线

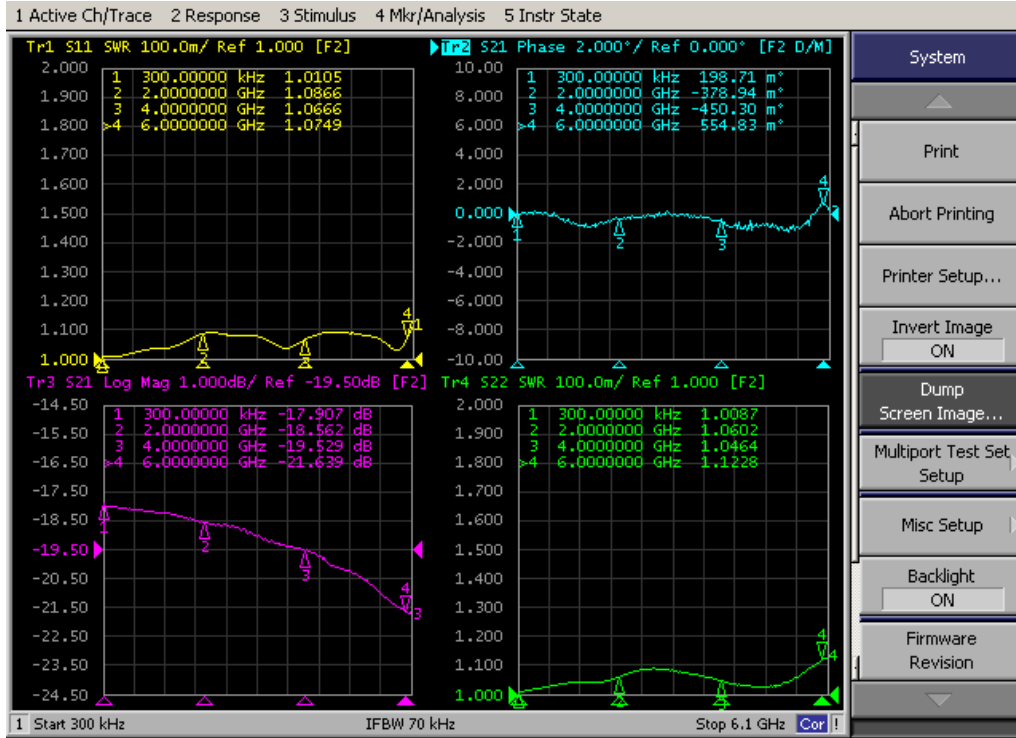

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

