N一分二微带式功分器, RPD011F052N4W30
110-520MHz, 30W, IP67防水等级, 接头不锈钢

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

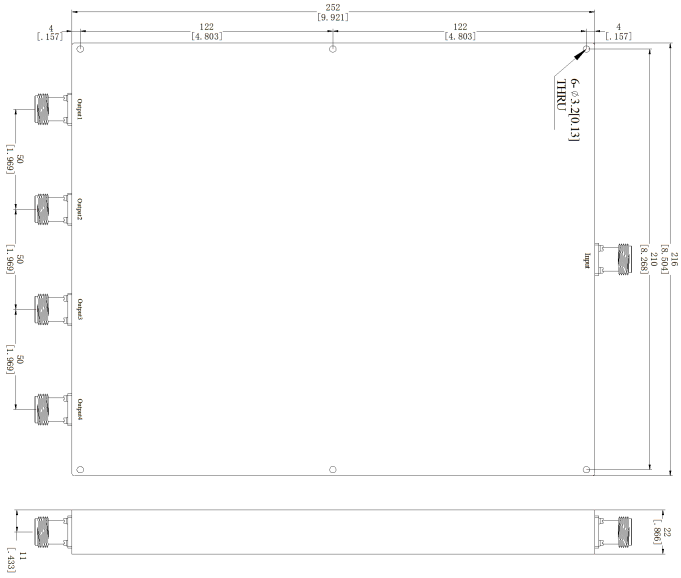

电气与环境性能

频率范围	110-520MHz	**阻抗**	50 Ohm
输入驻波	1.25 max （Typ.1.11）		
输出驻波	1.2 max （Typ.1.06）		
插入损耗	0.5dB max （Excluding theoretical loss未含理论损耗6.0dB）		
隔离度	20dB min （Typ.24dB）		
幅度平衡	± 0.1dB		
相位平衡	±1°		
承受功率	30W @25°C （当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W） （Combiner合路器用时2W）		
温度范围	-40°C ~ +50°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD011F052N4W30, IP67防水等级	**功分路数**	一分二
连接器类型	N母头	**连接器主体**	Passivated stainless steel 316L
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gray paint		
外形尺寸	252×216×22mm	**产品净重**	约 3.0kg