SMA一分八微带式功分器, RPD01F05S8-1
100-500MHz, 30W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

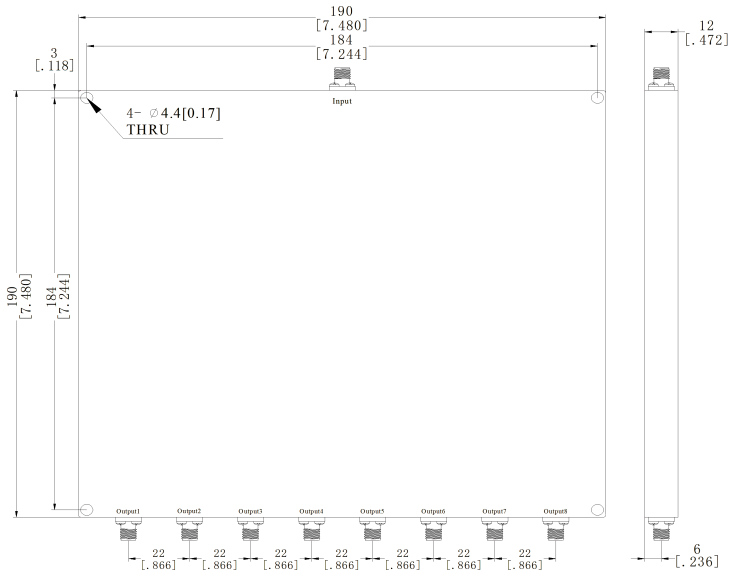

电气与环境性能

频率范围	100-500MHz	**阻抗**	50 Ohm
输入驻波	1.25 max （Typ.1.18）		
输出驻波	1.2 max （Typ.1.13）		
插入损耗	2dB max （Excluding theoretical loss未含理论损耗9.0dB）		
隔离度	20dB min （Typ.26dB）		
幅度平衡	± 0.2dB		
相位平衡	±2°		
承受功率	30W @25°C （当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W） （Combiner合路器用时2W）		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD01F05S8-1	**功分路数**	一分八
连接器类型	SMA母头	**连接器主体**	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	190×190×12mm	**产品净重**	约 800.0g