


N一分二微带式功分器, RPD01F1N2W100
100-1000MHz, 100W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

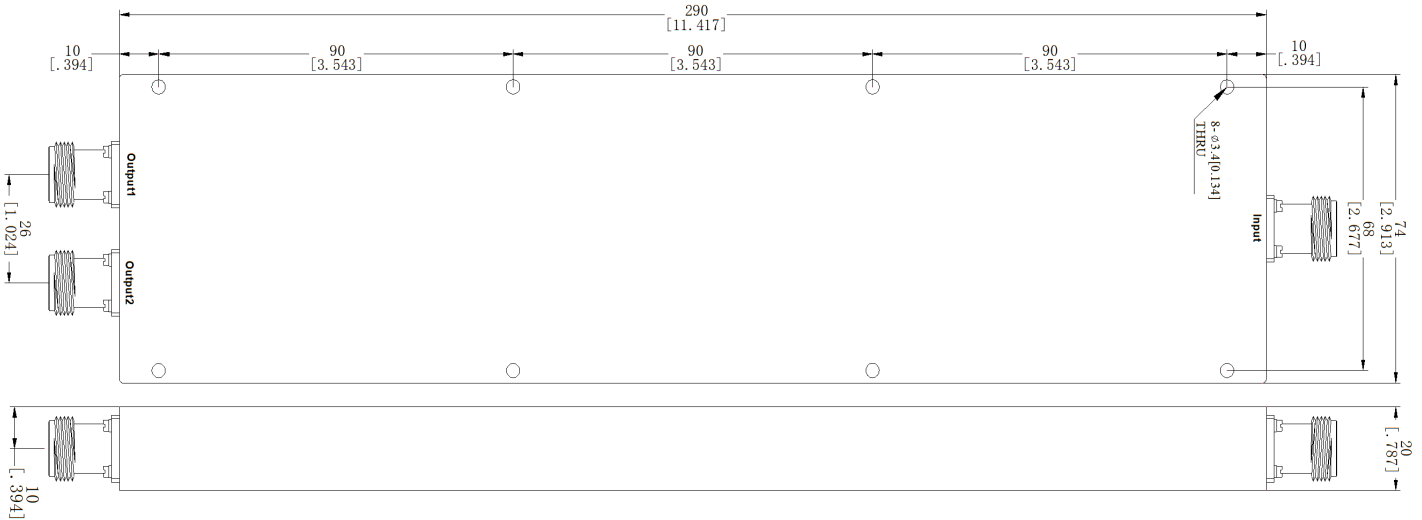

电气与环境性能

频率范围	100-1000MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.4 max (Typ.1.18)		
输出驻波	1.2 max (Typ.1.14)		
插入损耗	0.6dB max Max. 0.8dB (Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0dB)		
隔离度	20dB min (120M-1000M) ; 18dB (100M-120M)		
幅度平衡	± 0.2dB		
相位平衡	±2°		
承受功率	100W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至10W) (Combiner合路器用时10W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD01F1N2W100	功分路数	一分二
连接器类型	N母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	290×74×20mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

