




N一分三微带式功分器, RPD05F6N3

0.5-6GHz, 20W, 经济型, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

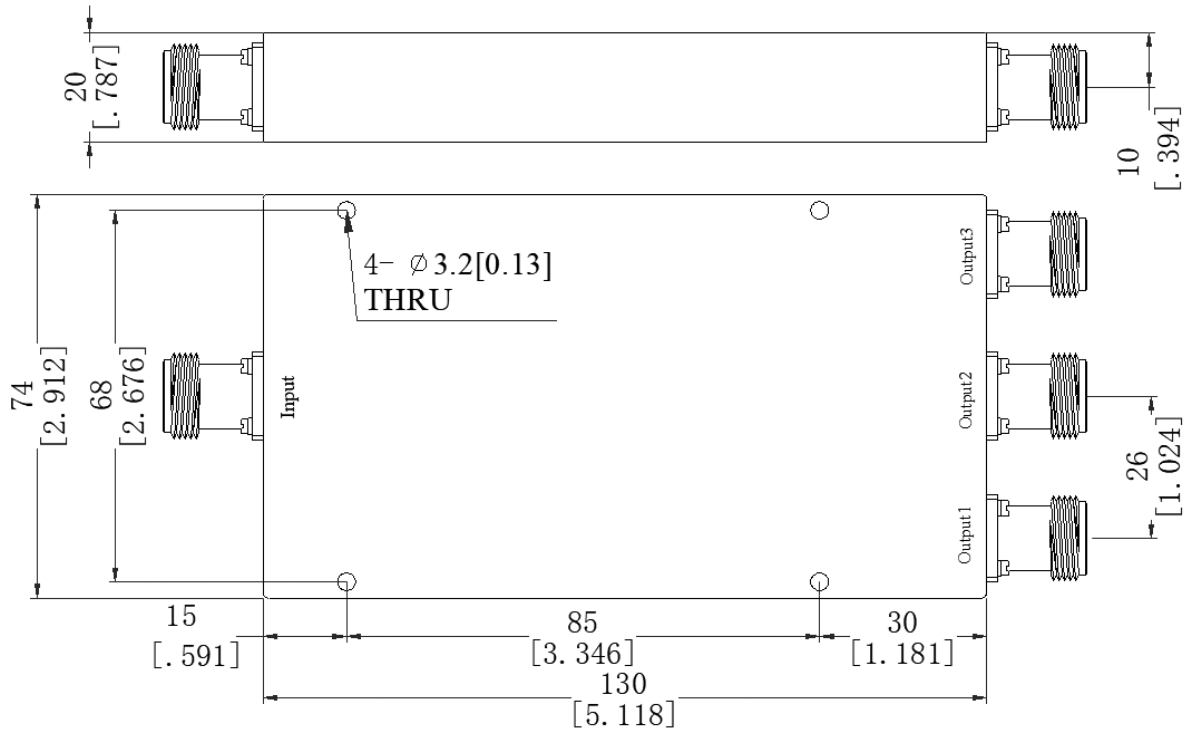

电气与环境性能

频率范围	0.5-6GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max (Typ.1.22)	输出驻波	1.4 max (Typ.1.18)
插入损耗	2.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗4.8dB)		
隔离度	18dB min (Typ.24dB)		
幅度平衡	± 0.8 dB	相位平衡	$\pm 8^\circ$
承受功率	20W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W。(Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD05F6N3, 经济型	功分路数	一分三
连接器类型	N母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxidation		
外形尺寸	130×74×20mm	产品净重	约 510.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





N一分三微带式功分器, RPD05F6N3 0.5-6GHz, 20W, 经济型, 接头铜镀三元合金

典型实测曲线

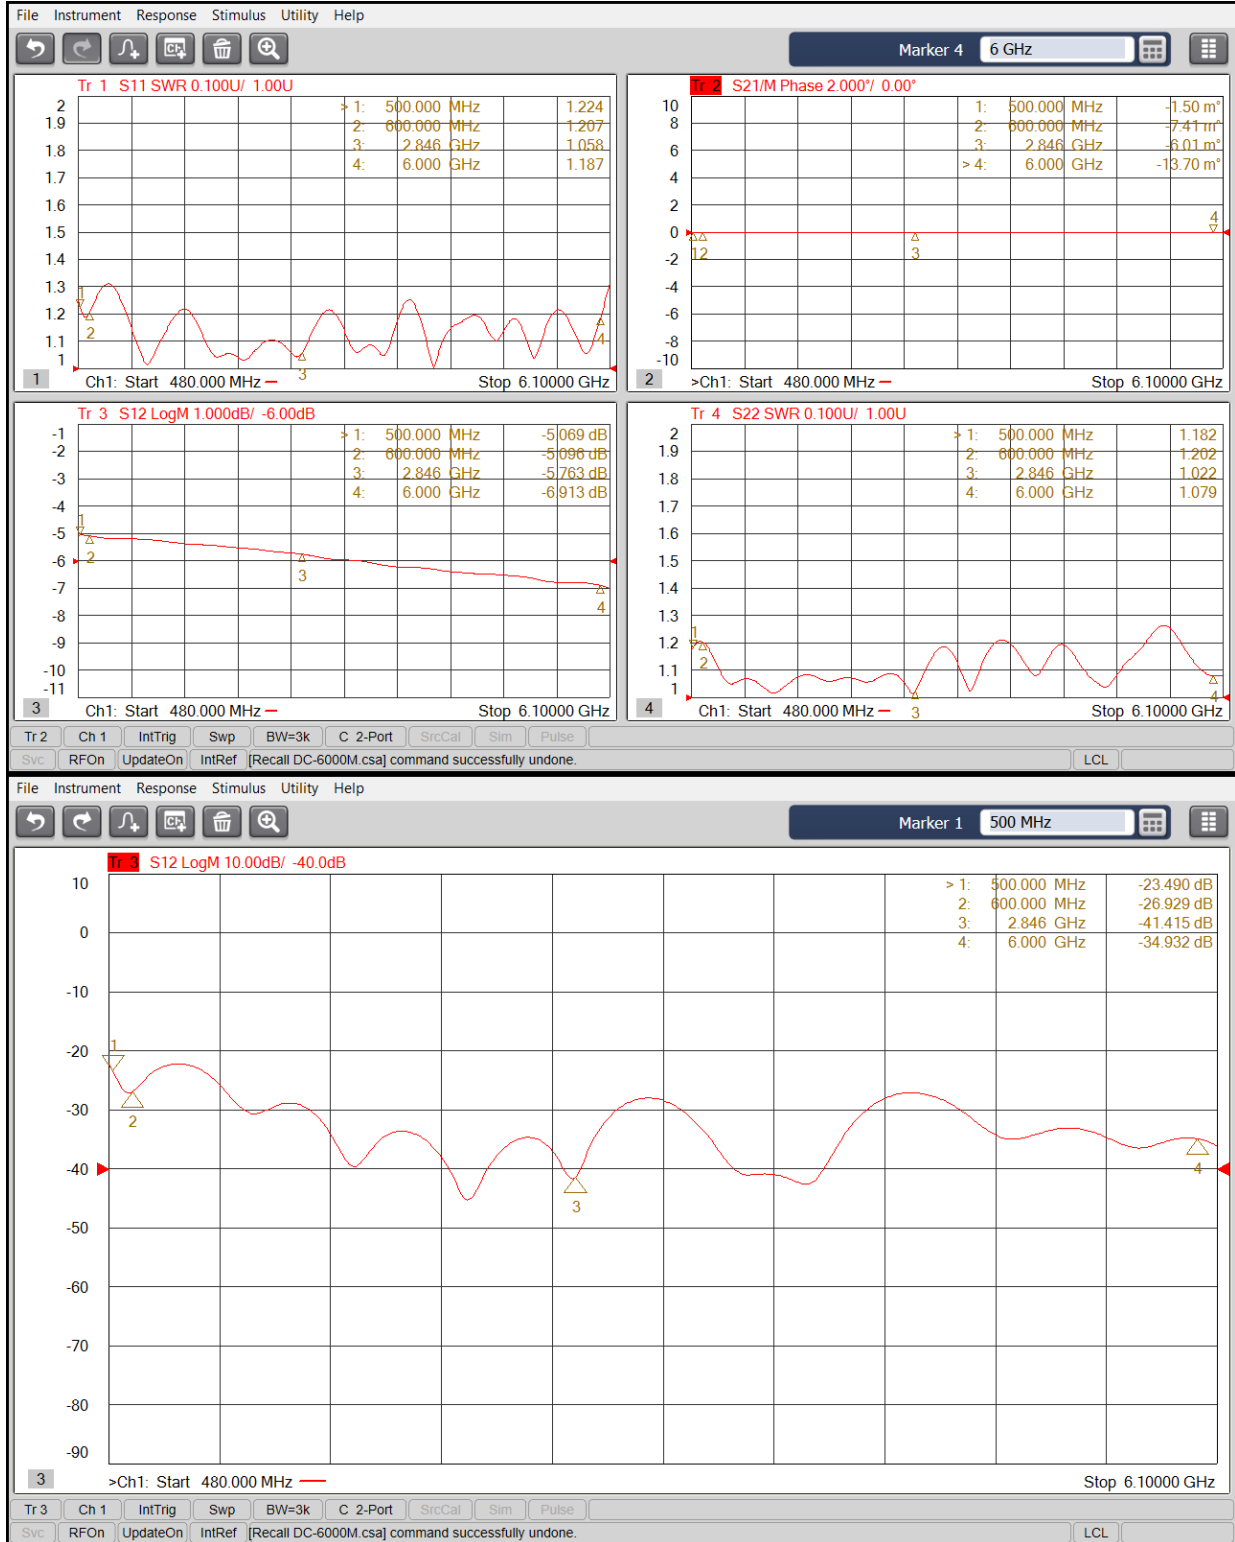

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

