N一分一十六微带式功分器, RPD08F5N16
800-5000MHz, 50W, 经济型, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

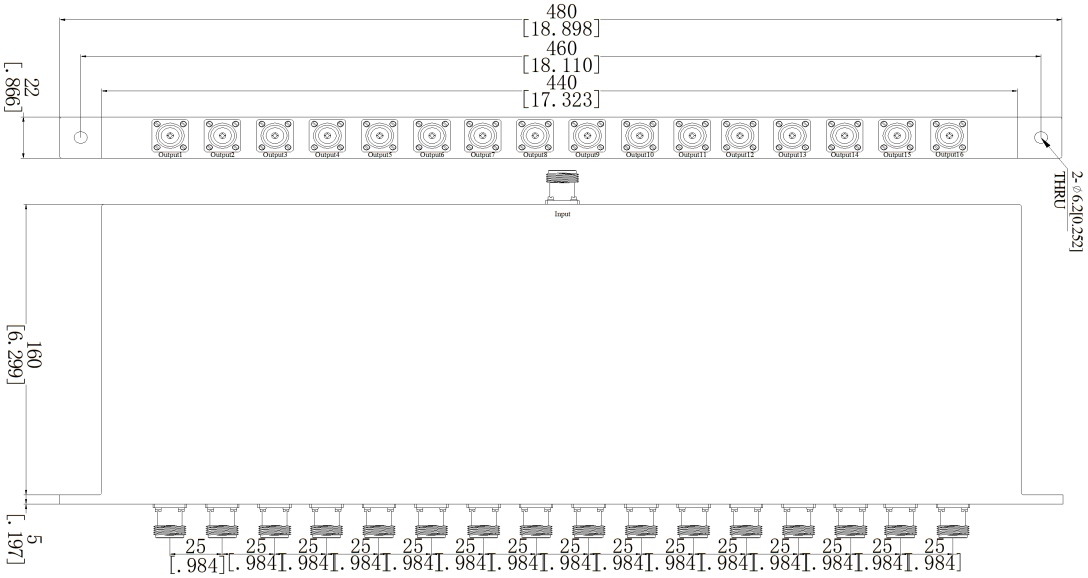

电气与环境性能

频率范围	800-5000MHz	**阻抗**	50 Ohm
输入驻波	1.4 max （Typ.1.18）		
输出驻波	1.25 max （Typ.1.15）		
插入损耗	3.5dB max （Excluding theoretical loss未含理论损耗12.0dB）		
隔离度	18dB min （Typ.25dB）		
幅度平衡	± 0.4dB		
相位平衡	±6°		
承受功率	50W @25°C （当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至5W） （Combiner合路器用时3W）		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD08F5N16, 经济型	**功分路数**	一分一十六
连接器类型	N母头	**连接器主体**	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	480×160×22mm	**产品净重**	约 3.8kg