SMA一分八微带式功分器, RPD096F10225S8W100
960-1225MHz, 100W, 经济型, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

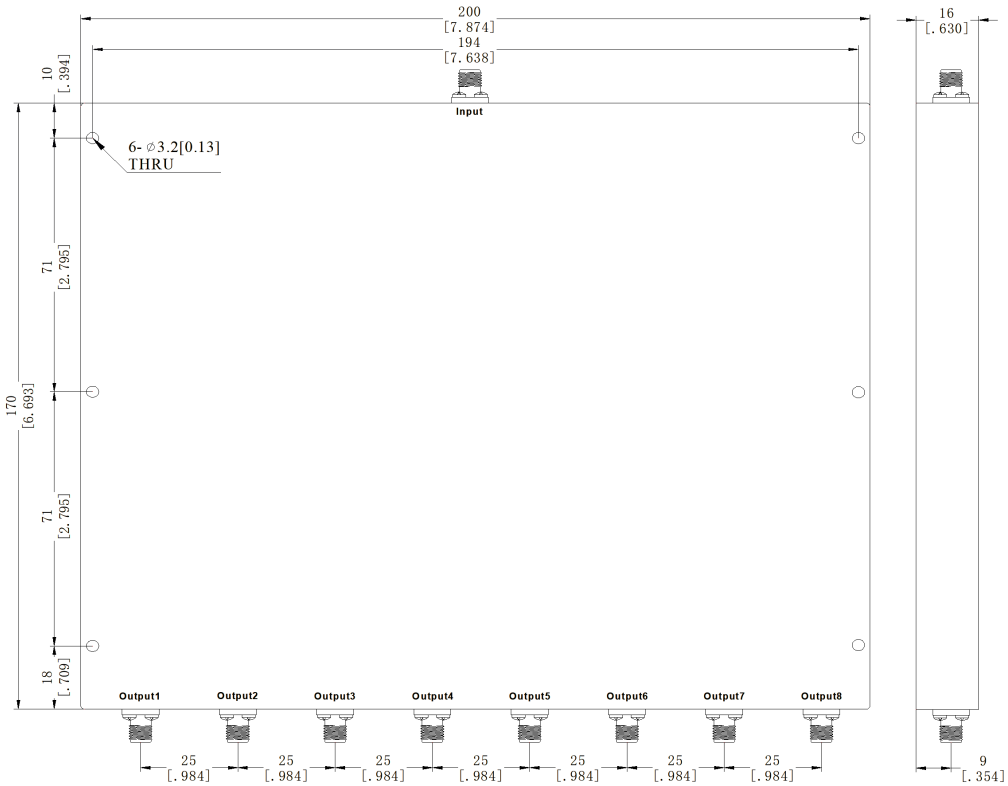

电气与环境性能

频率范围	960-1225MHz	**阻抗**	50 Ohm
输入驻波	1.25 max （Typ.1.18）	**输出驻波**	1.2 max （Typ.1.12）
插入损耗	1dB max （Excluding theoretical loss未含理论损耗9.0dB）		
隔离度	18dB min		
幅度平衡	± 0.3dB	**相位平衡**	±4°
承受功率	100W @25°C，当温度上升到100°C时, 功率线性递减至10W。（Combiner合路器用时10W）		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD096F10225S8W100, 经济型	**功分路数**	一分八
连接器类型	SMA母头	**连接器主体**	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	170×200×16mm	**产品净重**	-