




**SMA一分八微带式功分器, RPD1035F1045S8**  
**1.35-1.45GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢**

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

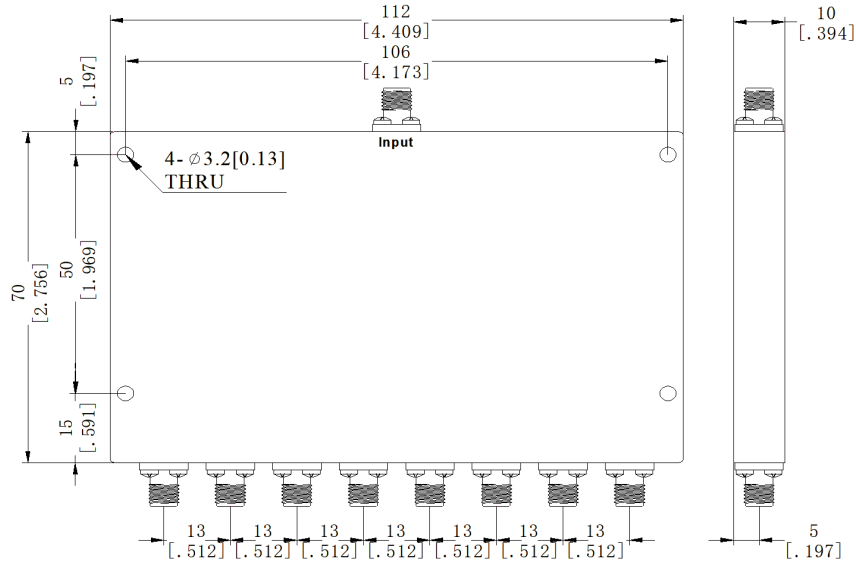

电气与环境性能

频率范围	1.35-1.45GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.2 max (Typ.1.18)		
输出驻波	1.2 max (Typ.1.12)		
插入损耗	0.8dB max (Excluding theoretical loss未合理论损耗9.0dB)		
隔离度	20dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	± 0.3dB		
相位平衡	±3°		
承受功率	20W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W) (Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD1035F1045S8, 专业型	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	112×70×10mm	产品净重	约 185.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





## SMA一分八微带式功分器, RPD1035F1045S8 1.35-1.45GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

### 典型实测曲线

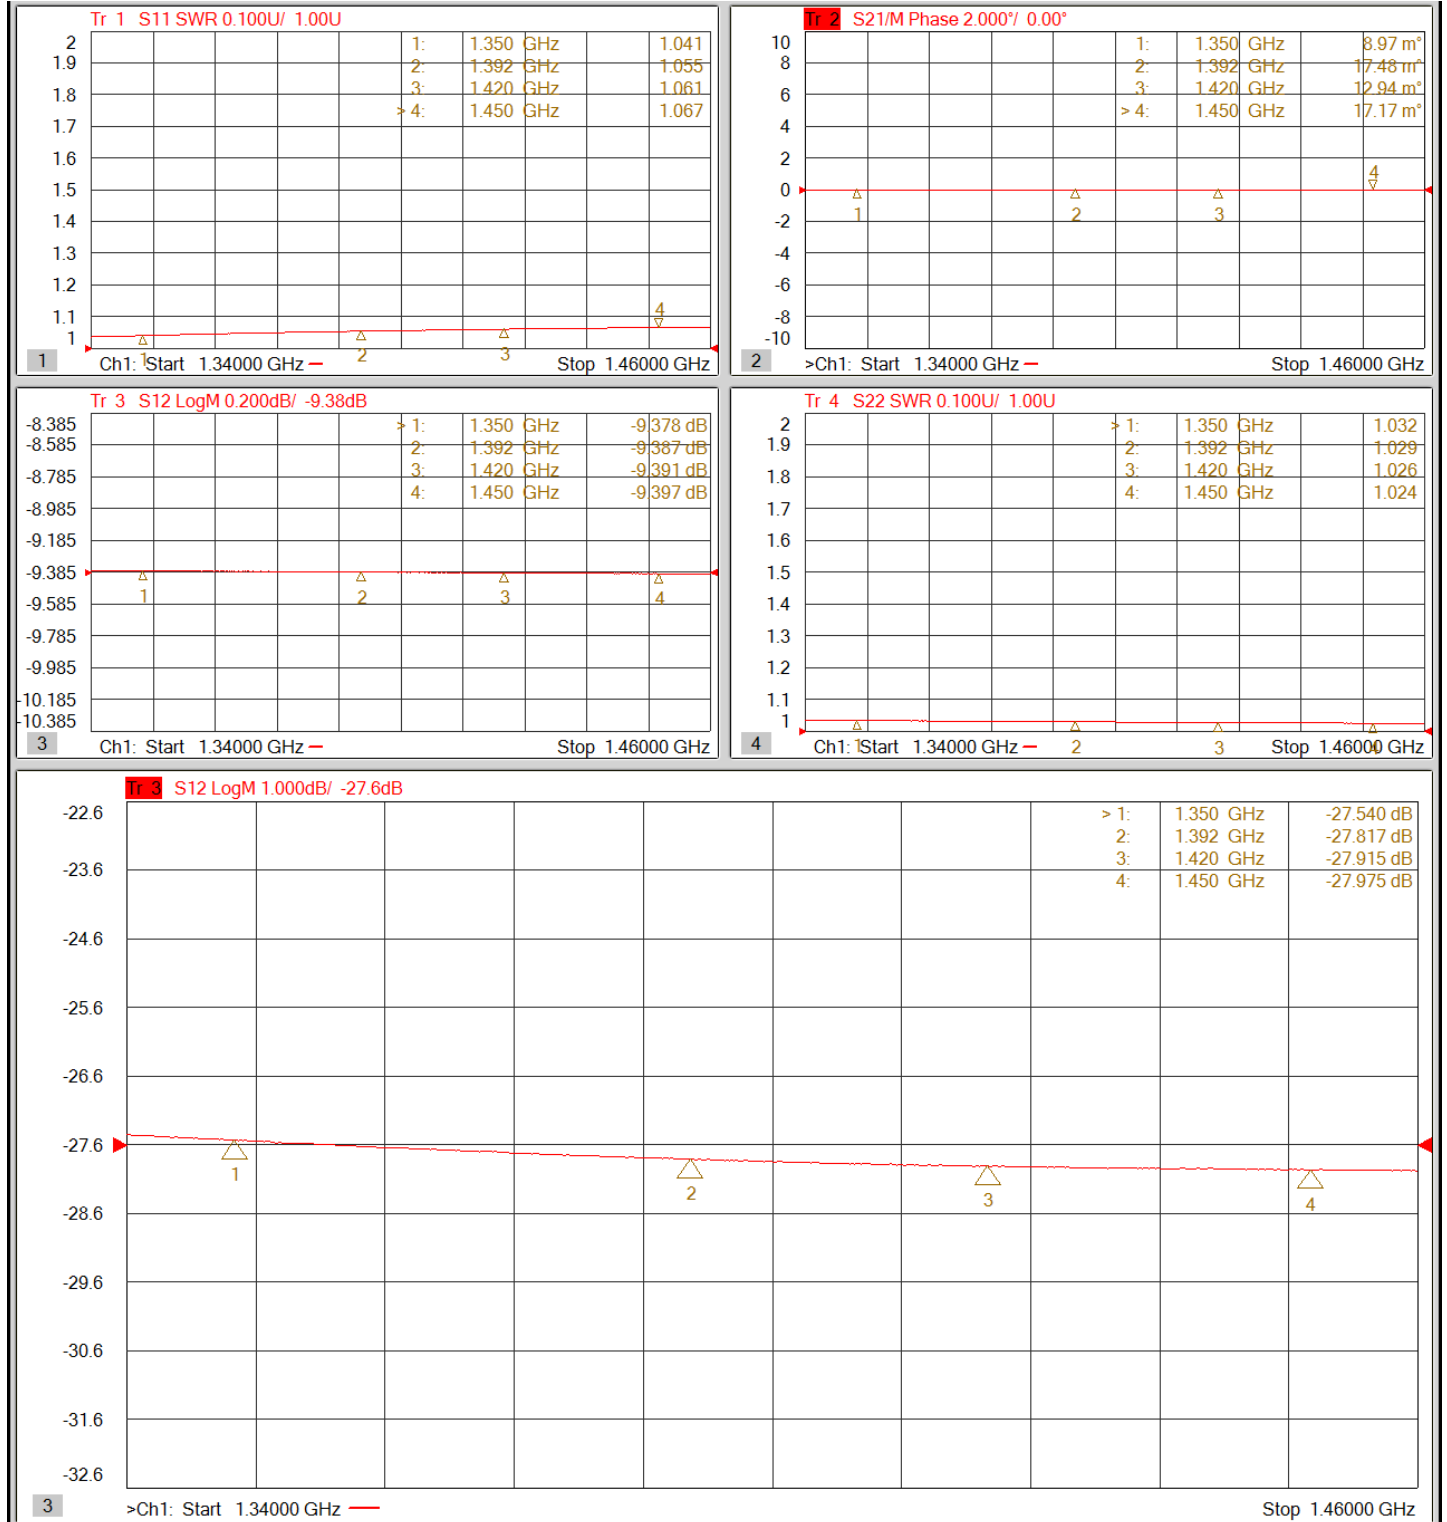

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

