


SMA一分六同轴微带式功分器, RPD12F18S6

12-18GHz, 10W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

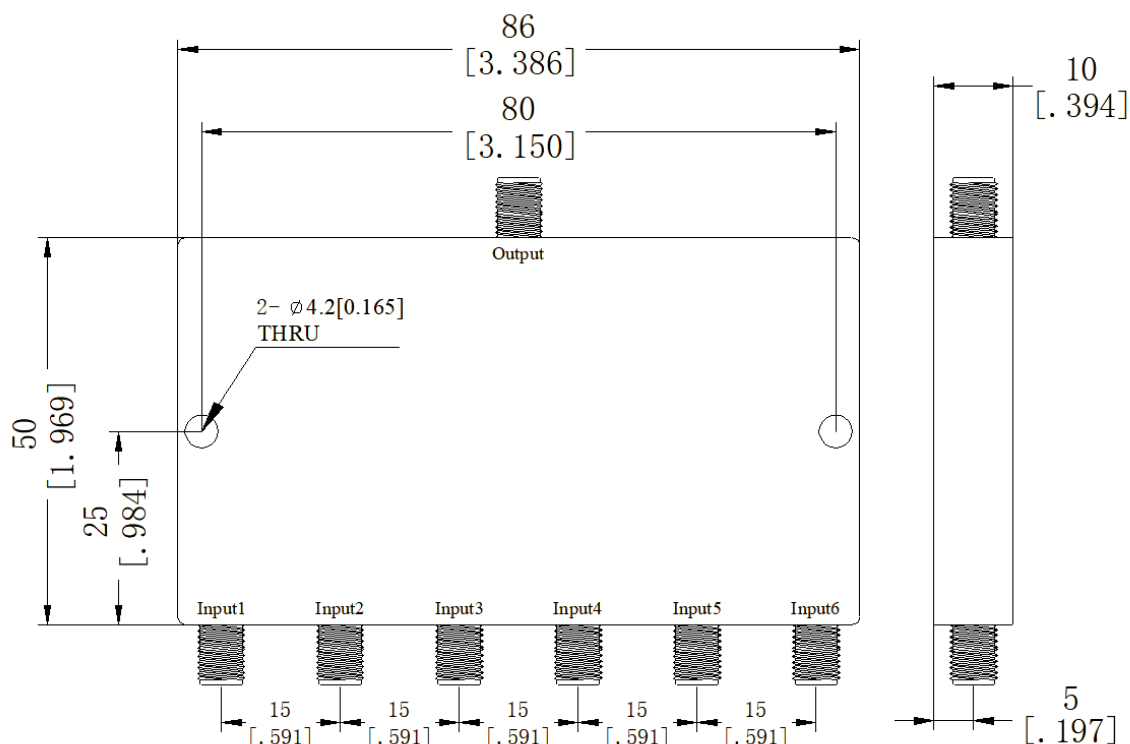

电气与环境性能

频率范围	12-18GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.7 Max (Typ.1.28)	输出驻波	1.5 Max (Typ.1.24)
插入损耗	1.80dB Max (不含理论分配损耗 7.80 dB)		
隔离度	18dB min (Typ.25dB)		
幅度平衡	± 0.8dB	相位平衡	±8°
承受功率	10W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至1W。(Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD12F18S6, 专业型	功分路数	一分六
连接器类型	SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	50×86×10mm	产品净重	约 120.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

