




## 2.92mm(K,SK)一分四毫米波微带式功分器, RPD18F31K4 18-31GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

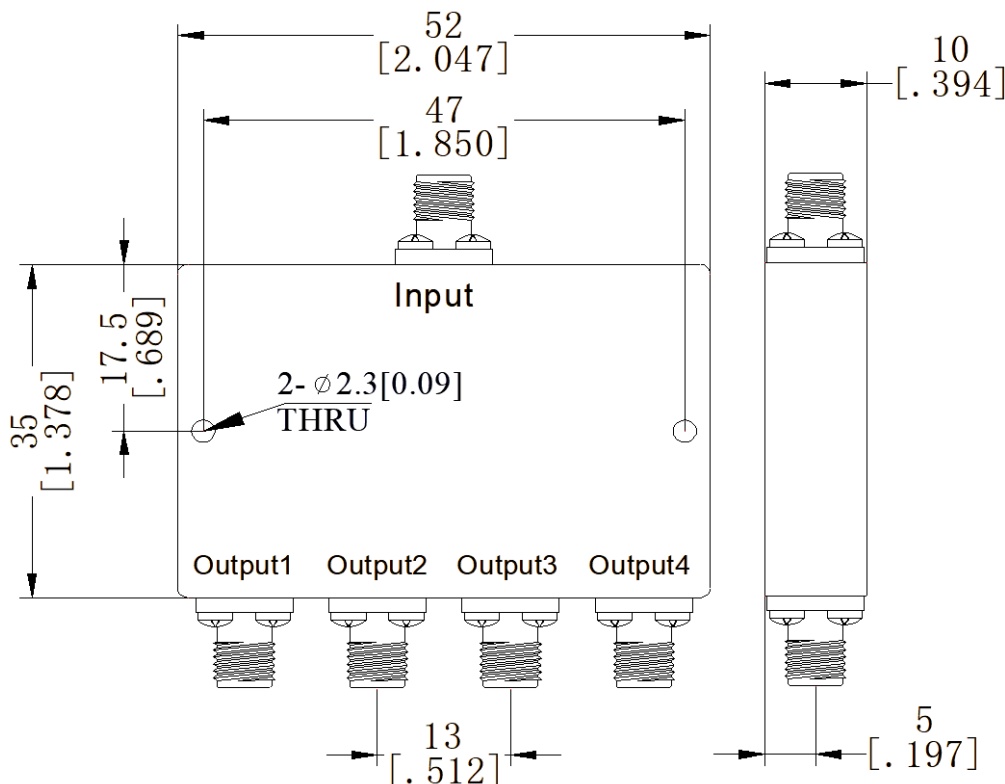

### 电气与环境性能

频率范围	18-31GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max (Typ.1.28)	输出驻波	1.5 max (Typ.1.26)
插入损耗	1dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗6.0dB)		
隔离度	18dB min (Typ.22dB)		
幅度平衡	$\pm 0.4$ dB	相位平衡	$\pm 6^\circ$
承受功率	20W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W。(Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RPD18F31K4, 专业型	功分路数	一分四
连接器类型	2.92mm(K,SK)母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	52×35×10mm	产品净重	约 62.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





## 2.92mm(K,SK)一分四毫米波微带式功分器, RPD18F31K4 18-31GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

### 典型实测曲线

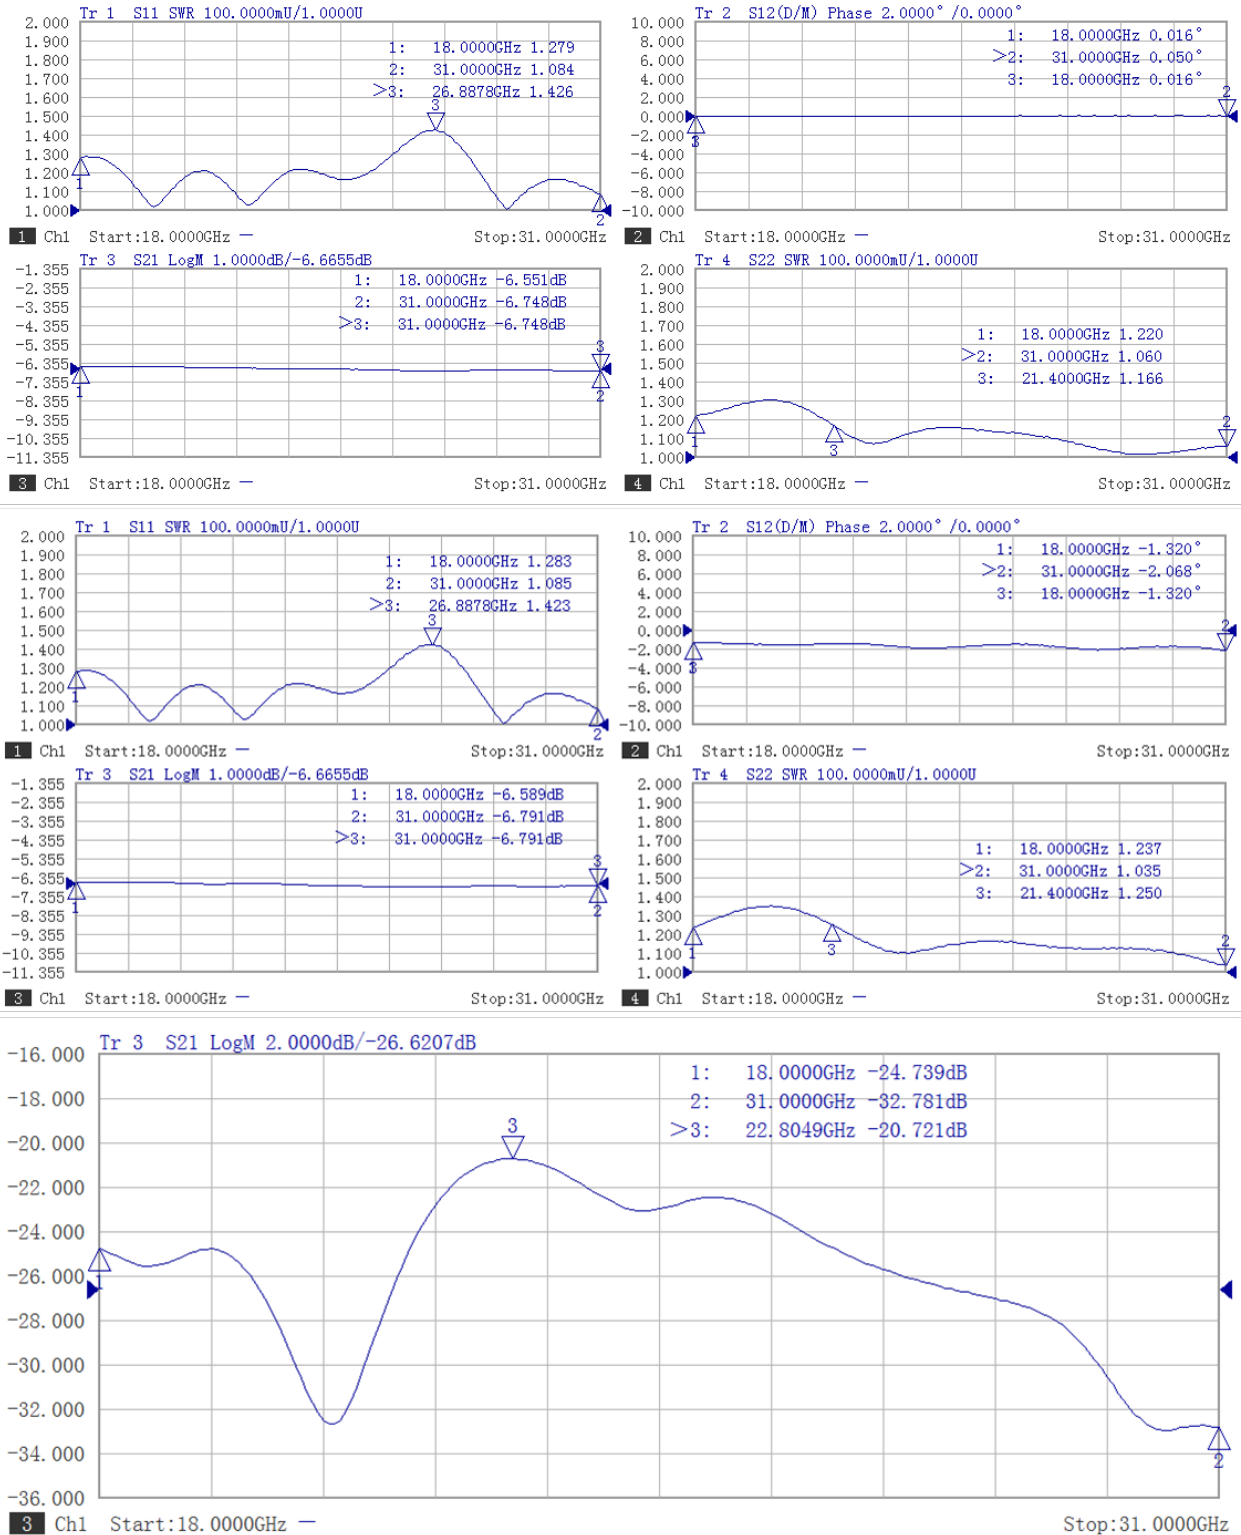

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

