


SMA一分二电阻式功分器, RPD18S2

DC-18GHz, 1W, 接头不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

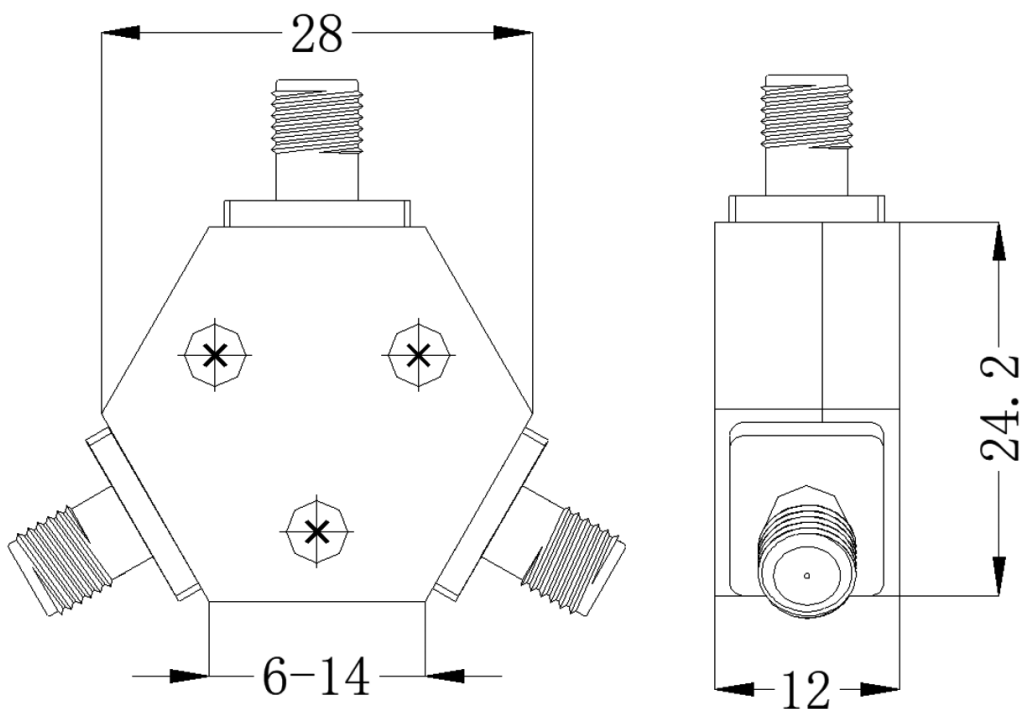

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max (Typ.1.20)	输出驻波	1.5 max (Typ.1.20)
插入损耗	7.5dB max		
隔离度	5.8dB min (Typ.6.5dB)		
幅度平衡	± 0.8dB	相位平衡	
承受功率	1W @25°C		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD18S2	功分路数	一分二
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	28×24.4×12mm	产品净重	-




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





SMA一分二电阻式功分器, RPD18S2

DC-18GHz, 1W, 接头不锈钢

典型实测曲线



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

