


## N一分三微带式功分器, RPD1F205N3 1-2.5GHz, 30W, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

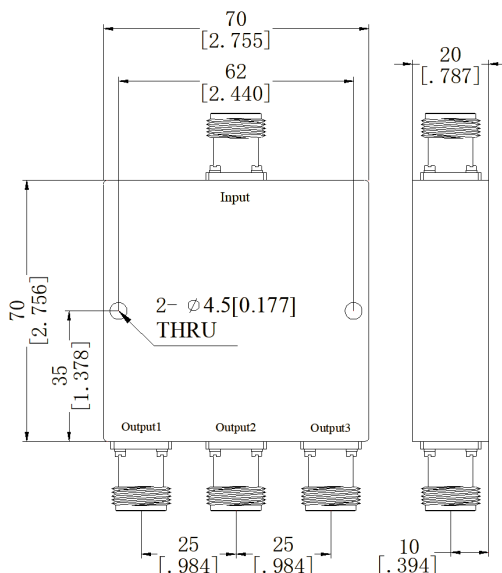

### 电气与环境性能

频率范围	1-2.5GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max (Typ.1.18)		
输出驻波	1.2 max (Typ.1.16)		
插入损耗	0.8dB max (Excluding theoretical loss未合理论损耗4.8dB)		
隔离度	20dB min (Typ.24dB)		
幅度平衡	$\pm 0.5$ dB		
相位平衡	$\pm 5$		
承受功率	30W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W) (Combiner合路器用时2W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RPD1F205N3	功分路数	一分三
连接器类型	N母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	70×70×20mm	产品净重	约 300.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

