


2.4mm一分二毫米波微带式功分器, RPD1F50U2 1-50GHz, 10W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

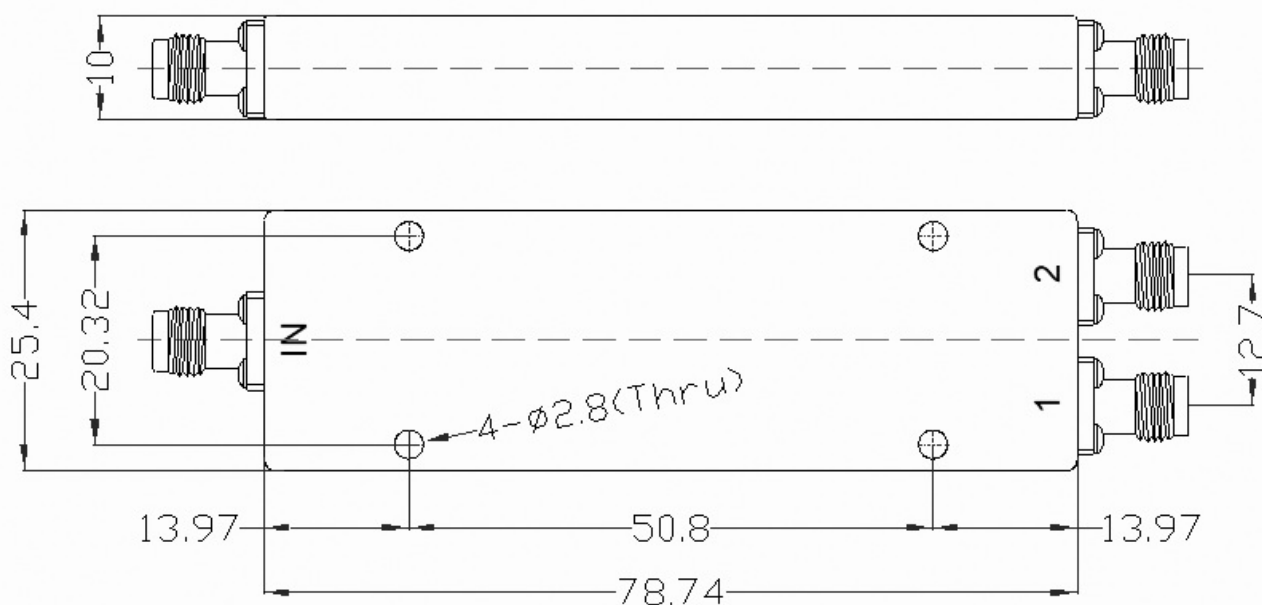

电气与环境性能

频率范围	1-50GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	2 max	输出驻波	1.8 max
插入损耗	5.6dB max (Does not contain theory loss 3.01dB)		
隔离度	10dB min		
幅度平衡	≤±1.0dB	相位平衡	≤±10°
承受功率	10W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至1W。Reverse: 1.0W max		
温度范围	-40°C ~ +80°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD1F50U2, 专业型	功分路数	一分二
连接器类型	2.4mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	6061 Aluminum alloy, Black paint		
外形尺寸	78.74×25.4×10mm	产品净重	约 45.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

