


SMA一分八电阻式功分器, RPD2605S8
DC-26.5GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

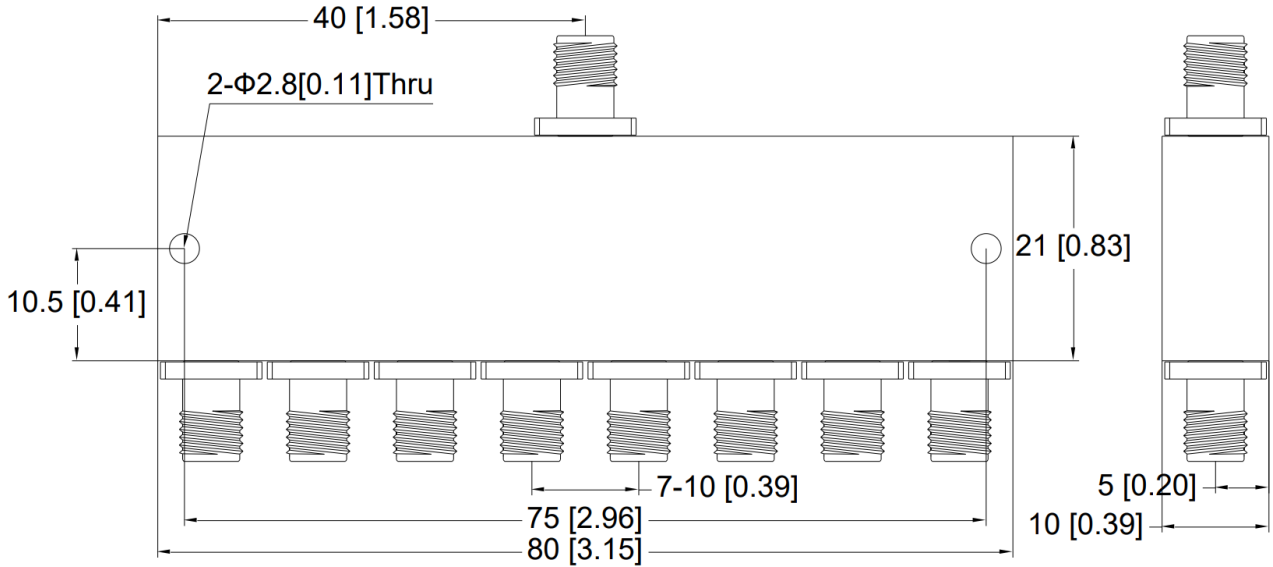

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.6 max		
输出驻波	2.5 max		
插入损耗	3.5dB max (does not include theory loss 18dB)		
隔离度	10dB min		
幅度平衡	± 0.8dB		
相位平衡	±8°		
承受功率	1W @25°C		
温度范围	-20°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD2605S8, 专业型	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Aluminum, Nickel Plated		
外形尺寸	80×21×10mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询




SMA一分八电阻式功分器, RPD2605S8
DC-26.5GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢


典型实测曲线

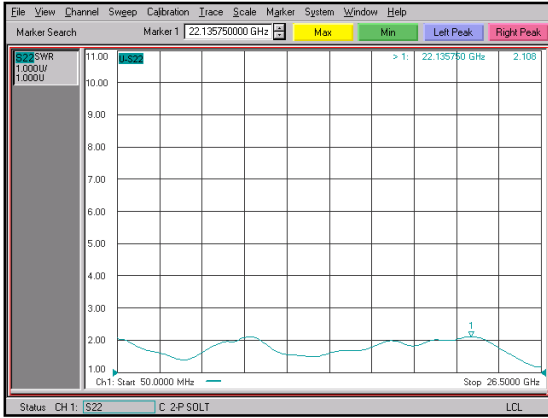


Input Port VSWR

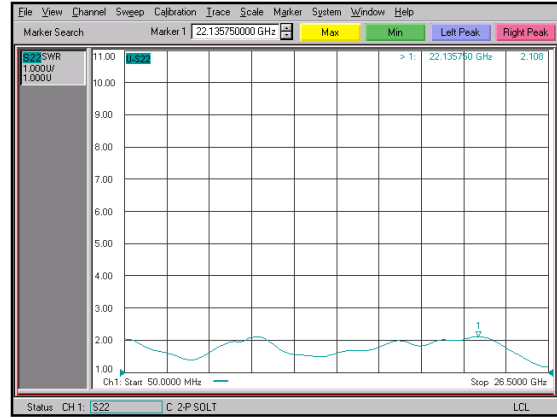


Output Port VSWR

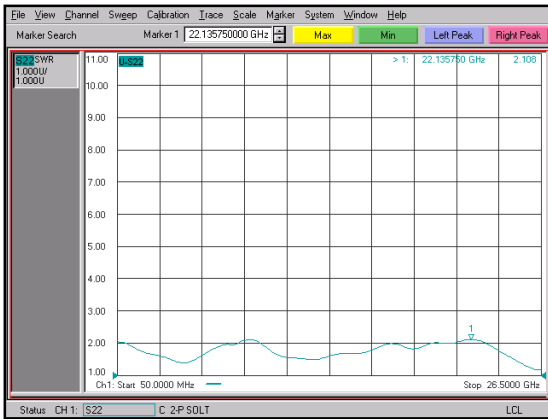


Amplitude Balance

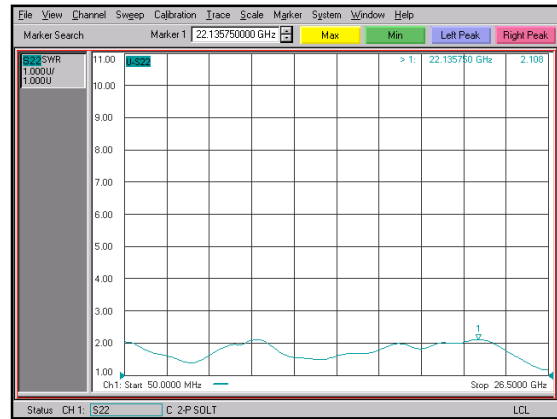

Phase Balance

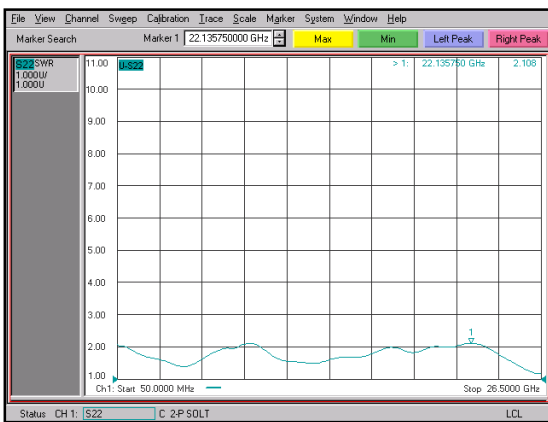

Insertion Loss

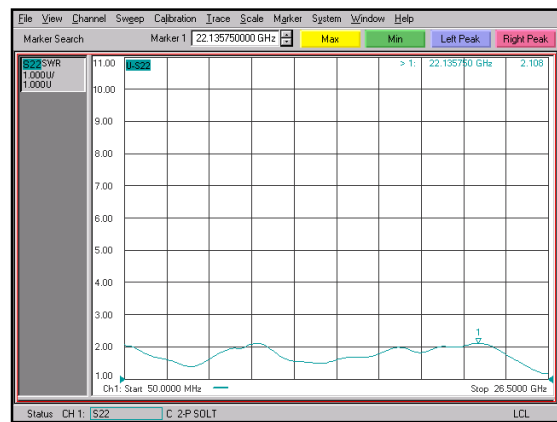

Isolation



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

