SMA一分一十六电阻式功分器, RPD2S16
100-2000MHz, 2W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

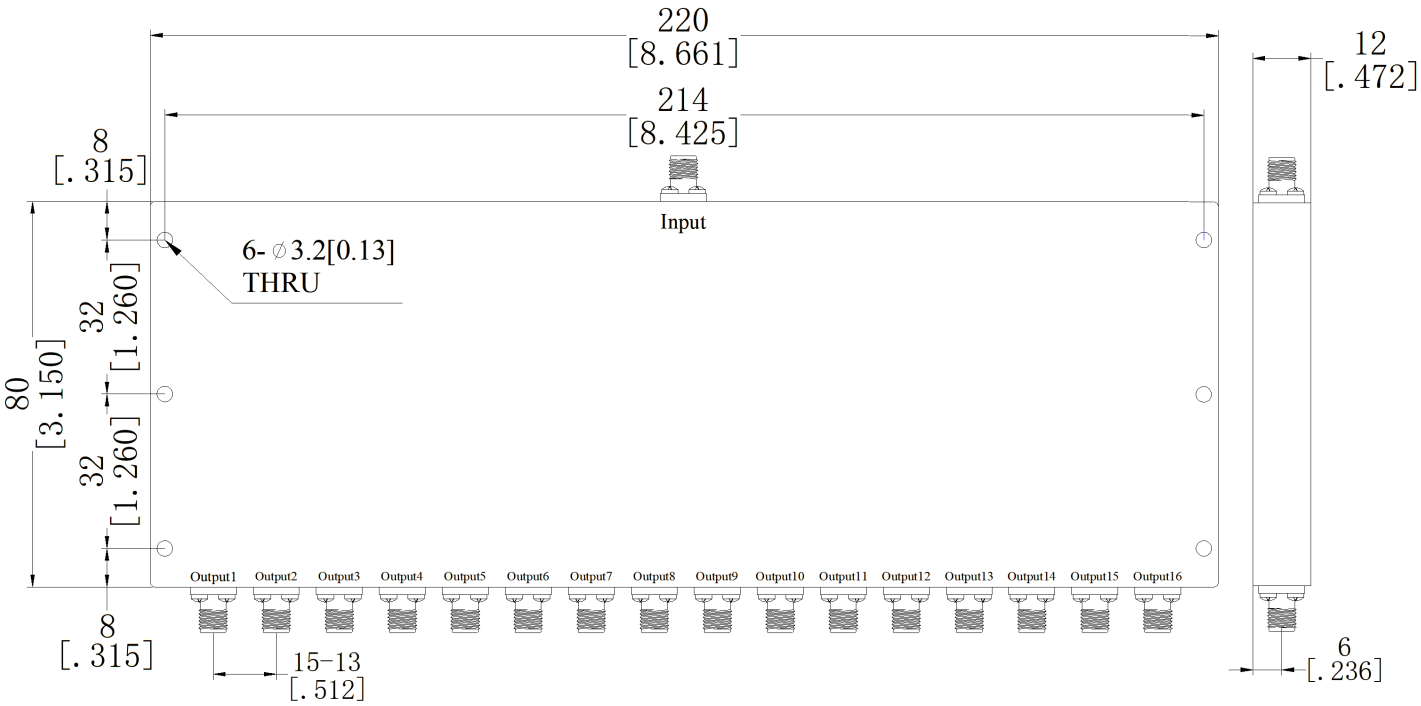

电气与环境性能

频率范围	100-2000MHz	**阻抗**	50 Ohm
输入驻波	1.2 max （Typ.1.18）	**输出驻波**	1.2 max （Typ.1.16）
插入损耗	26dB max		
隔离度	5.8dB min		
幅度平衡	± 0.5dB	**相位平衡**	±5°
承受功率	2W @25°C，当温度上升到100°C时, 功率线性递减至0.2W。		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD2S16	**功分路数**	一分一十六
连接器类型	SMA母头	**连接器主体**	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	80×220×12mm	**产品净重**	-