


2.92mm一分八毫米波电阻式功分器, RPD40K8 DC-40GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

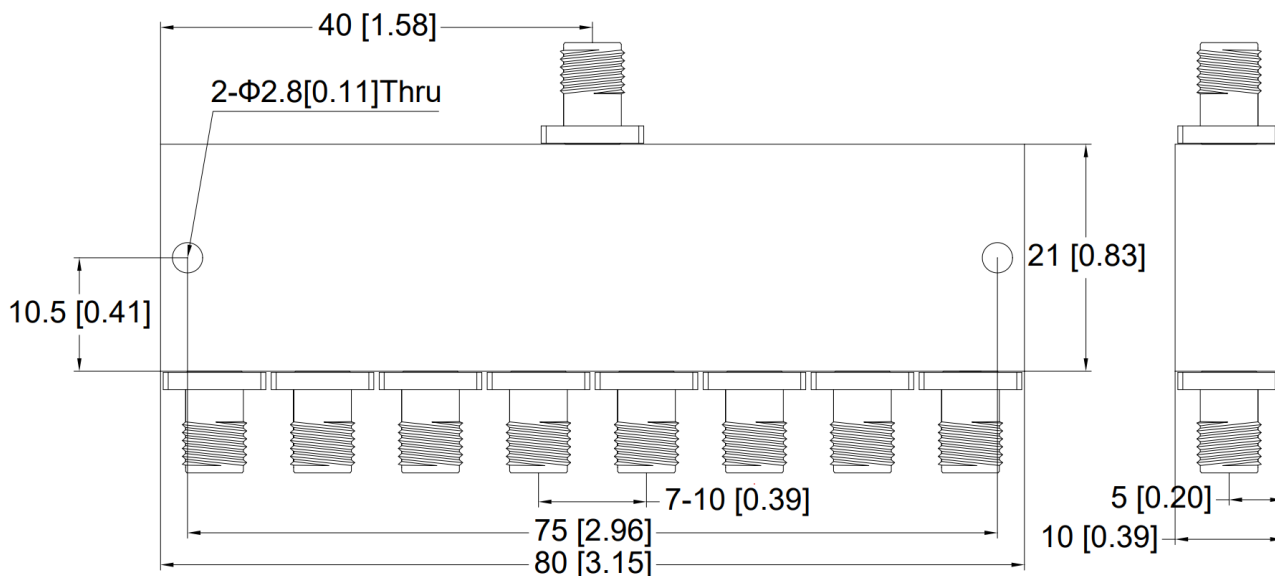

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.8 max		
输出驻波	2.5 max (Typ.2.0)		
插入损耗	4.5dB max (Typ.3.5dB / does not include theory loss 18dB)		
隔离度	10dB min		
幅度平衡	± 1 dB		
相位平衡	$\pm 10^\circ$		
承受功率	1W @25°C		
温度范围	-20°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD40K8, 专业型	功分路数	一分八
连接器类型	2.92mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Aluminum, Nickel Plated		
外形尺寸	80×21×10mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询



2.92mm一分八毫米波电阻式功分器, RPD40K8 DC-40GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢

典型实测曲线

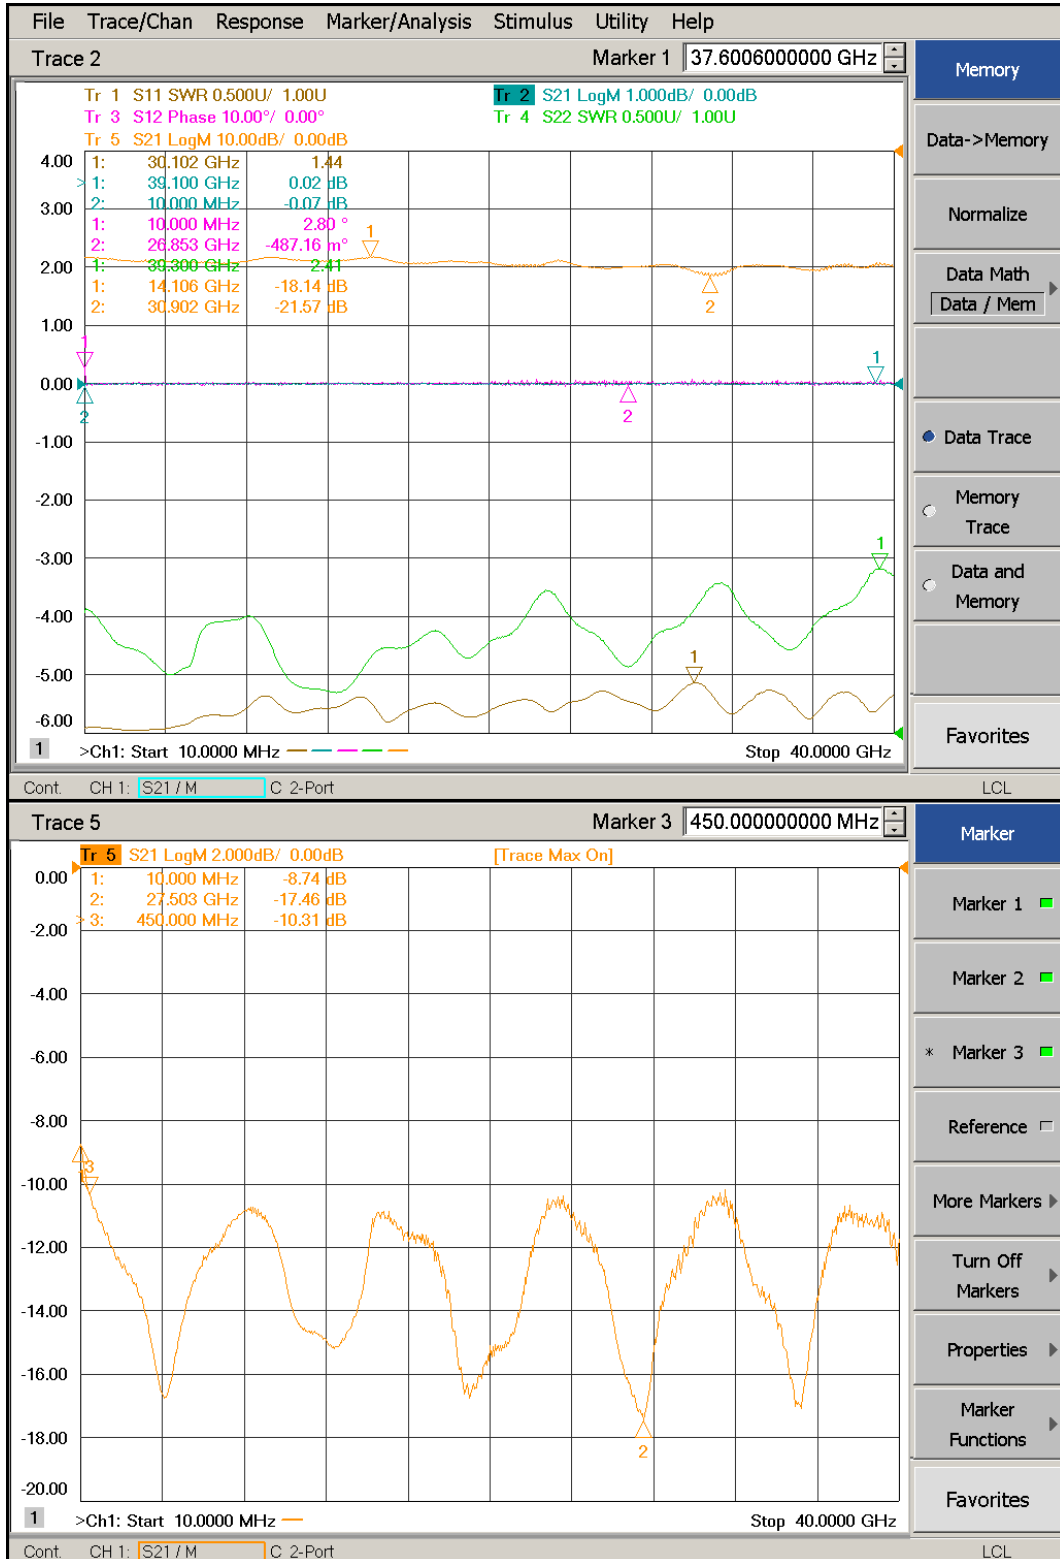

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

