




2.4mm一分二毫米波电阻式功分器, RPD50F2-A

DC-50GHz, 0.1W, 专业型, 接头不锈钢, 三通低驻波A型

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

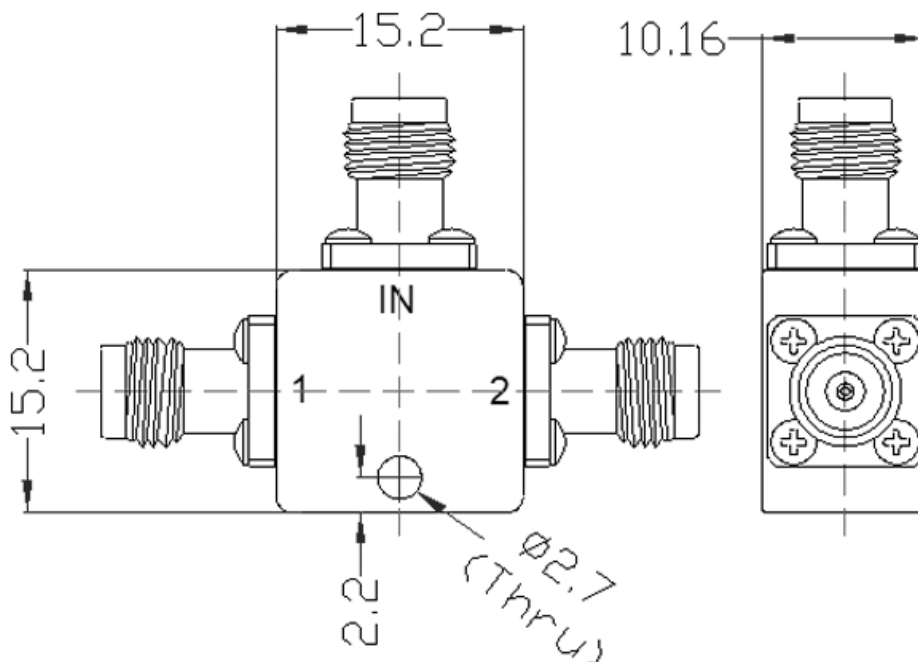

电气与环境性能

频率范围	DC-50GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.6 max	输出驻波	1.6 max
插入损耗	2.8dB max (Does not contain theory loss 6.02dB)		
幅度平衡	≤±0.8dB	相位平衡	≤±8°
承受功率	0.1W @25°C Reverse: 0.1W max.		
温度范围	-40°C ~ +80°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD50F2-A, 专业型	功分路数	一分二
连接器类型	2.4mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Housing: 6061 Aluminum alloy, Black paint; Cover: LY12 Aluminum alloy		
外形尺寸	15.2×15.2×10.16mm	产品净重	约 20.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





2.4mm一分二毫米波电阻式功分器, RPD50F2-A DC-50GHz, 0.1W, 专业型, 接头不锈钢, 三通低驻波A型

典型实测曲线

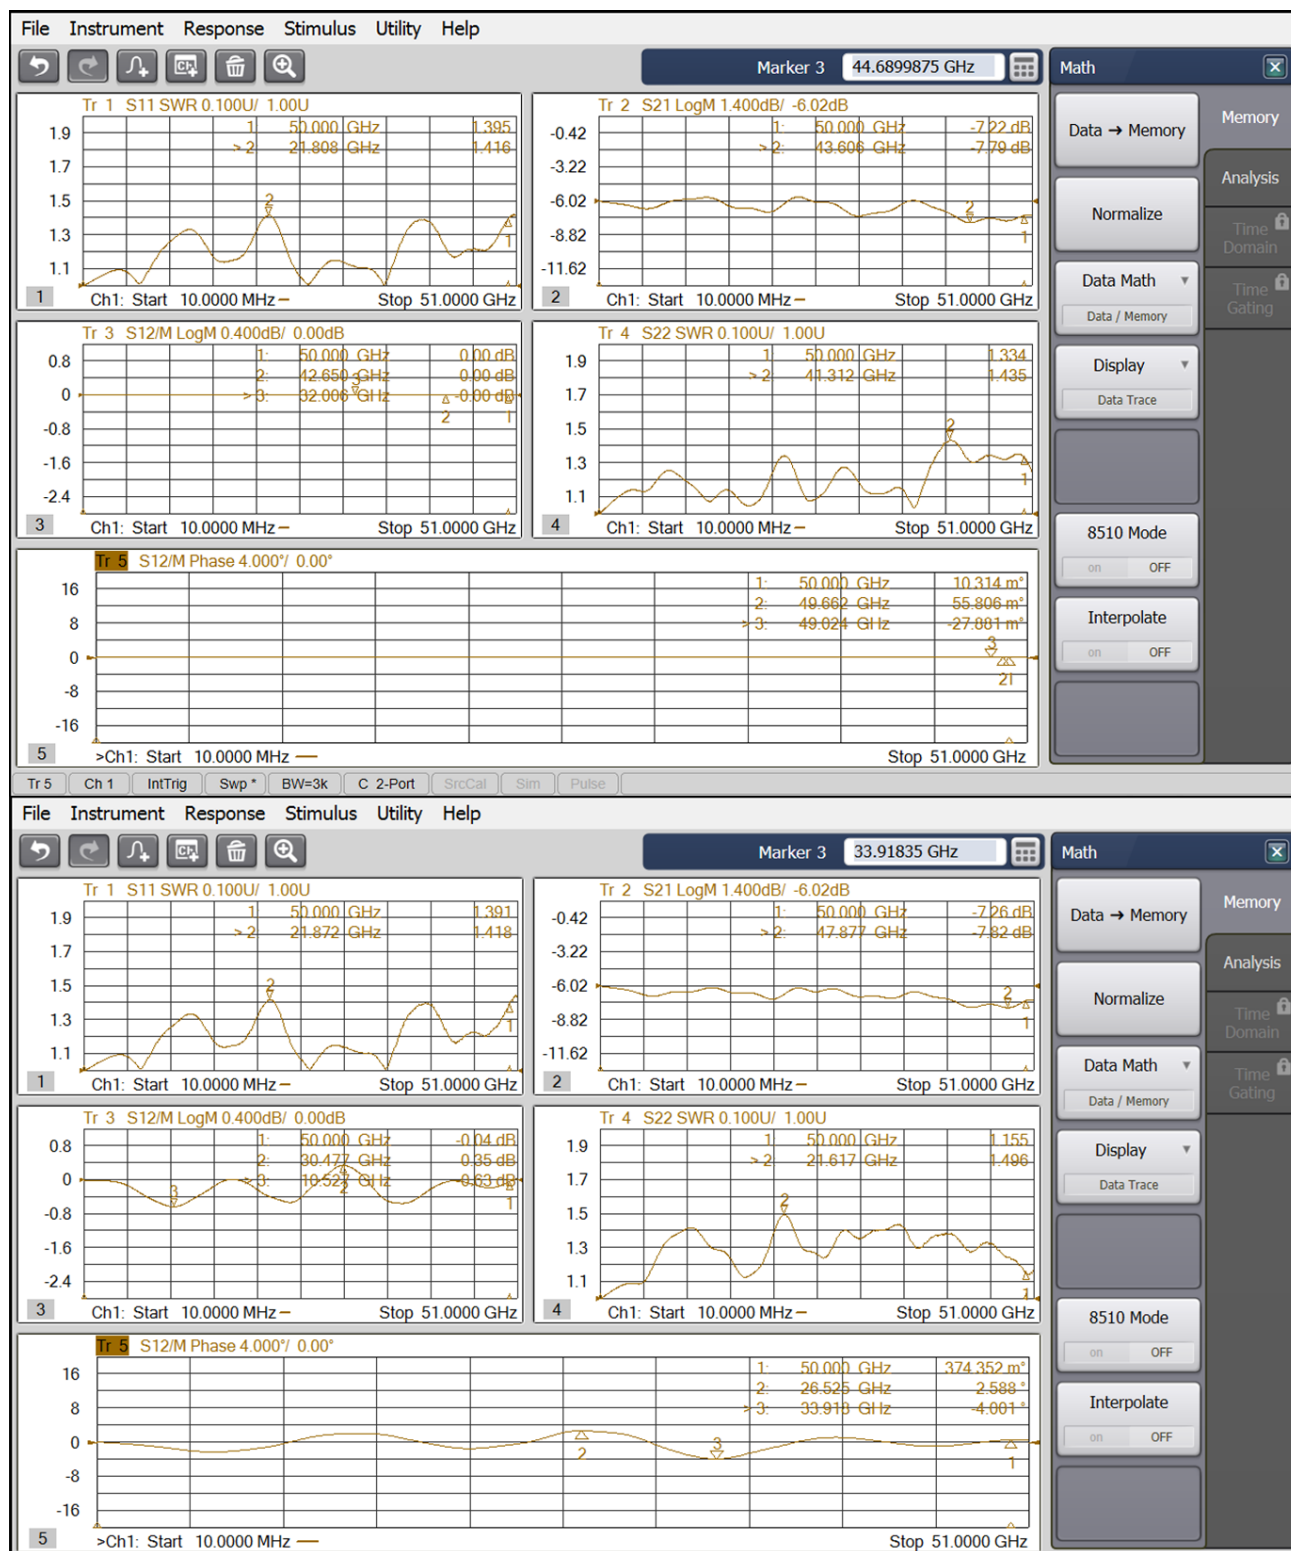

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

