




2.4mm一分二毫米波电阻式功分器, RPD50F2-C DC-50GHz, 1W, 专业型, 高隔离, 接头不锈钢, C型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

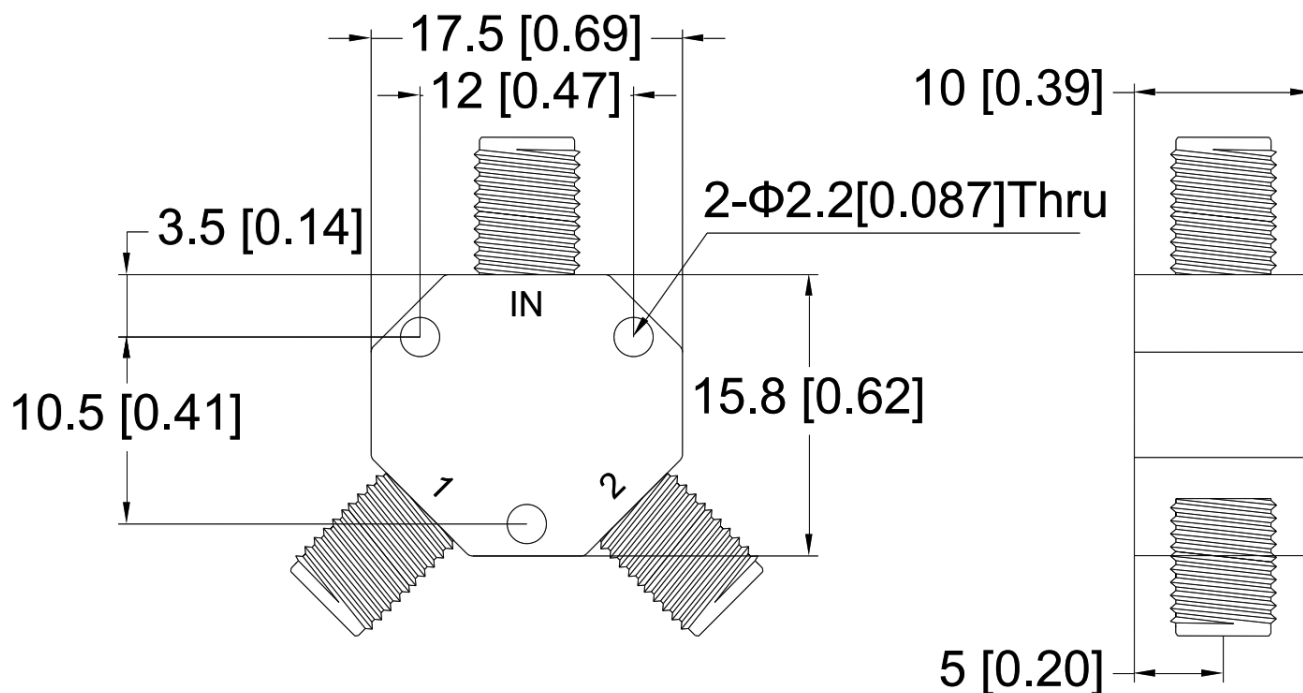

电气与环境性能

频率范围	DC-50GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.6 max	输出驻波	2.5 max
插入损耗	2dB max , Typ 1.6dB (Does not contain theory loss 6dB)		
隔离度	10dB min		
幅度平衡	± 0.7dB	相位平衡	± 7°
承受功率	1W @25°C Reverse: 0.1W max.		
温度范围	-40°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD50F2-C, 专业型, 高隔离	功分路数	一分二
连接器类型	2.4mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	6062 Aluminum alloy, Blue Paint		
外形尺寸	17.5×15.8×10mm	产品净重	约 25.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询






2.4mm一分二毫米波电阻式功分器, RPD50F2-C DC-50GHz, 1W, 专业型, 高隔离, 接头不锈钢, C型


典型实测曲线

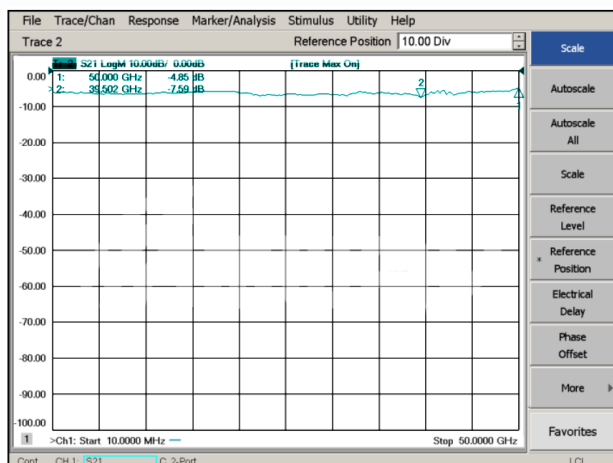


Insertion Loss

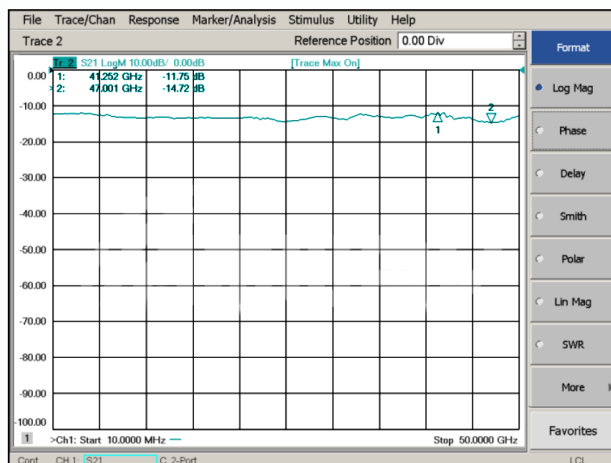


Isolation

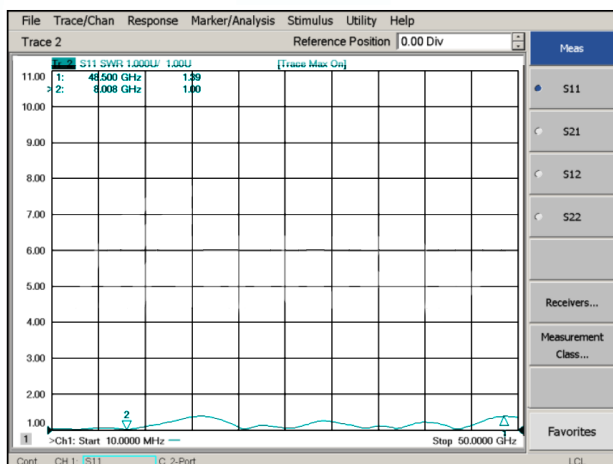


Input Port VSWR

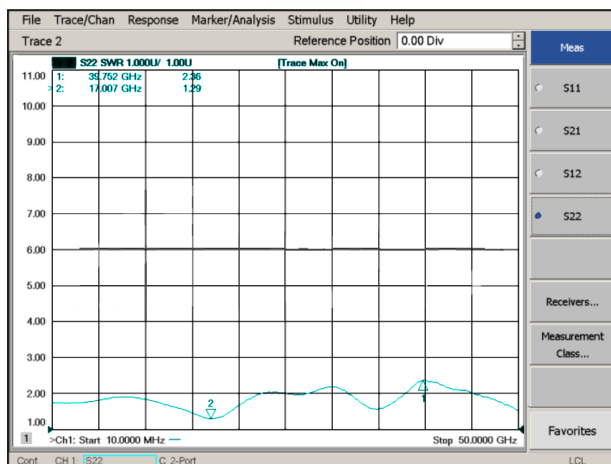

Output Port VSWR

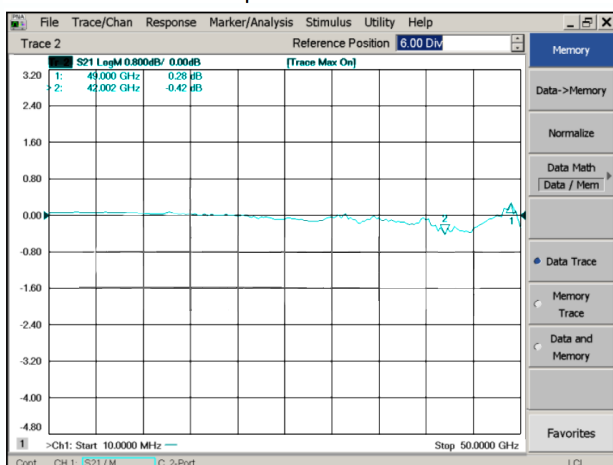

Amplitude Balance

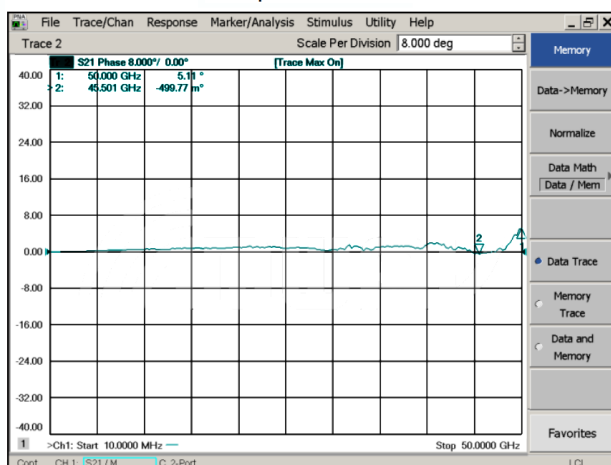

Phase Balance



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

