


2.4mm一分二毫米波微带式功分器, RPD6F50U2 6-50GHz, 10W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

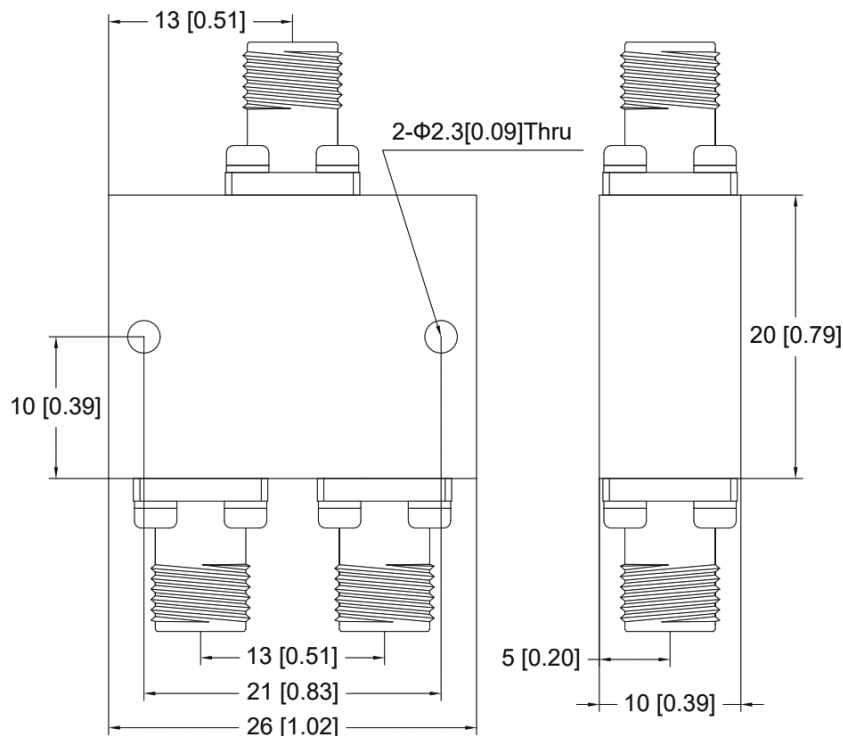

电气与环境性能

频率范围	6-50GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.6 max	输出驻波	1.6 max
插入损耗	2dB max , Typ 1.5dB (Does not contain theory loss)		
隔离度	15dB min		
幅度平衡	± 0.4dB	相位平衡	±6°
承受功率	10W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至1W。		
温度范围	-40°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD6F50U2, 专业型	功分路数	一分二
连接器类型	2.4mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	6063 Aluminum alloy, Blue Paint		
外形尺寸	26×20×10mm	产品净重	约 25.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

