


## 2.92mm一分二毫米波微带式功分器, RPD8F40K2 8-40GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

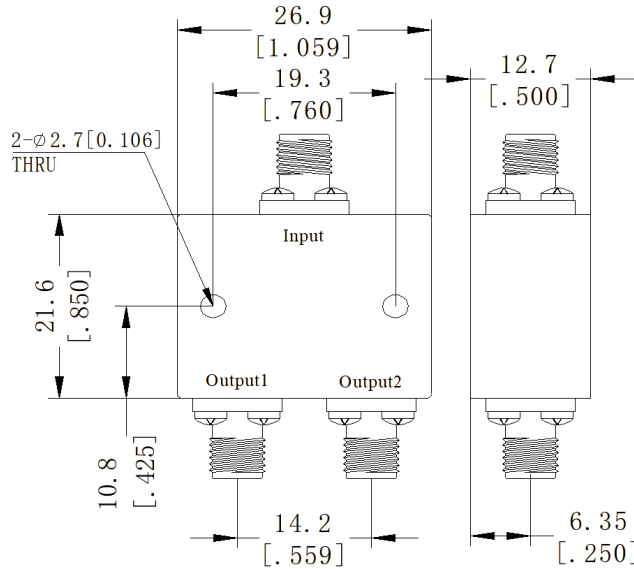

### 电气与环境性能

频率范围	8-40GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.6 max (Typ.1.28)		
输出驻波	1.6 max (Typ.1.26)		
插入损耗	1.8dB max (Excluding theoretical loss未合理论损耗3.0dB)		
隔离度	18dB min		
幅度平衡	$\pm 0.3$ dB		
相位平衡	$\pm 5^\circ$		
承受功率	20W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W) (Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RPD8F40K2, 专业型	功分路数	一分二
连接器类型	2.92mm母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	21.6×26.9×12.7mm	产品净重	约 50.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

