


SMA一分三LC功分器, RPDLC001F03S3

10-300MHz, 1W, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

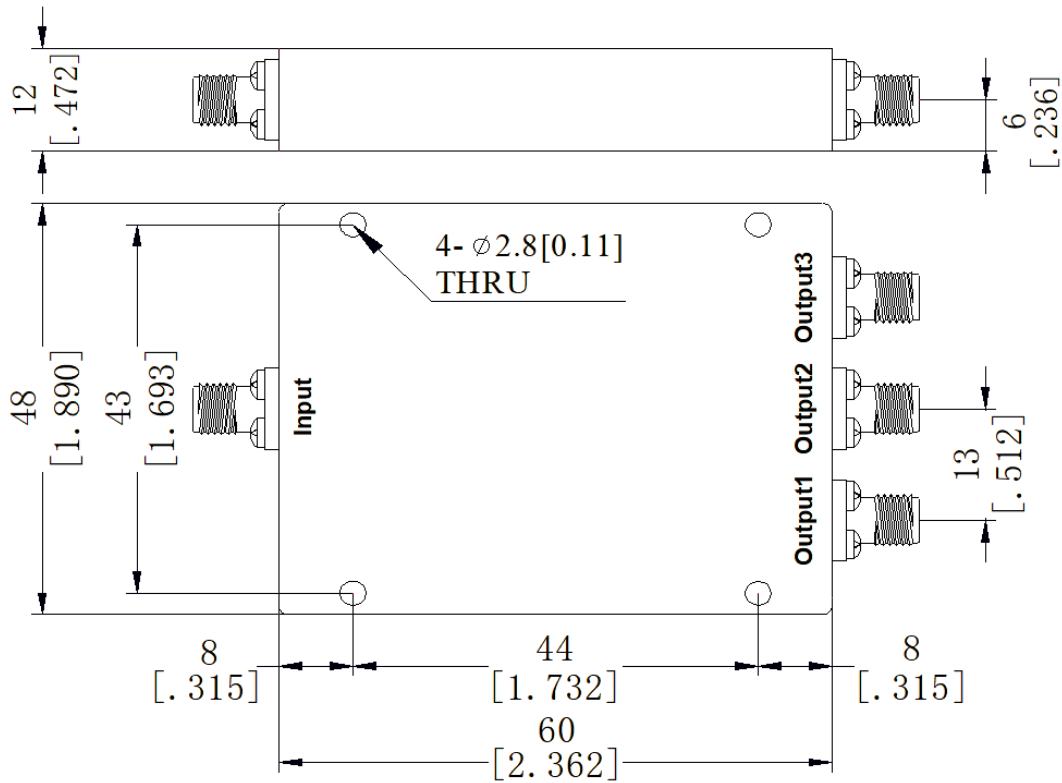

电气与环境性能

频率范围	10-300MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.45 max (Typ.1.28)	输出驻波	1.25 max (Typ.1.19)
插入损耗	1dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗4.8dB)		
隔离度	18dB min (Typ.30dB)		
幅度平衡	± 0.4dB	相位平衡	±4°
承受功率	1W @25°C (Combiner合路器用时0.15W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPDLC001F03S3	功分路数	一分三
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	60×48×12mm	产品净重	约 85.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

