BNC一分六LC功分器, RPDLCM5F0175B6
5-175MHz, 1W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

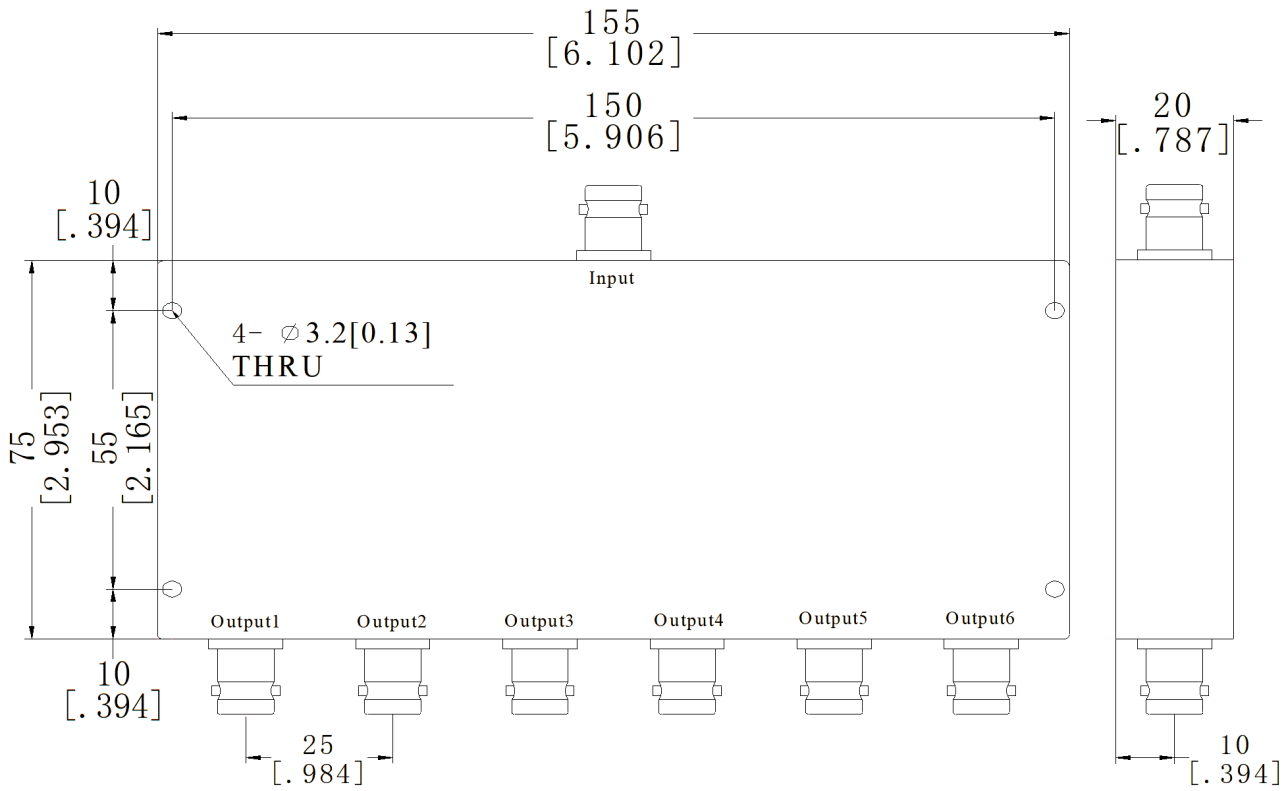

电气与环境性能

频率范围	5-175MHz	**阻抗**	50 Ohm
输入驻波	1.5 max （Typ.1.22）	**输出驻波**	1.3 max （Typ.1.13）
插入损耗	1.5dB max （Excluding theoretical loss未含理论损耗7.8dB）		
隔离度	20dB min （Typ.26dB）		
幅度平衡	± 0.4dB	**相位平衡**	±5°
承受功率	1W @25°C（Combiner合路器用时0.15W）		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RPDLCM5F0175B6	**功分路数**	一分六
连接器类型	BNC母头	**连接器主体**	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	75×155×20mm	**产品净重**	-