




SMA一分二LC功分器, RPDLCM5F1S2

5-1000MHz, 1W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

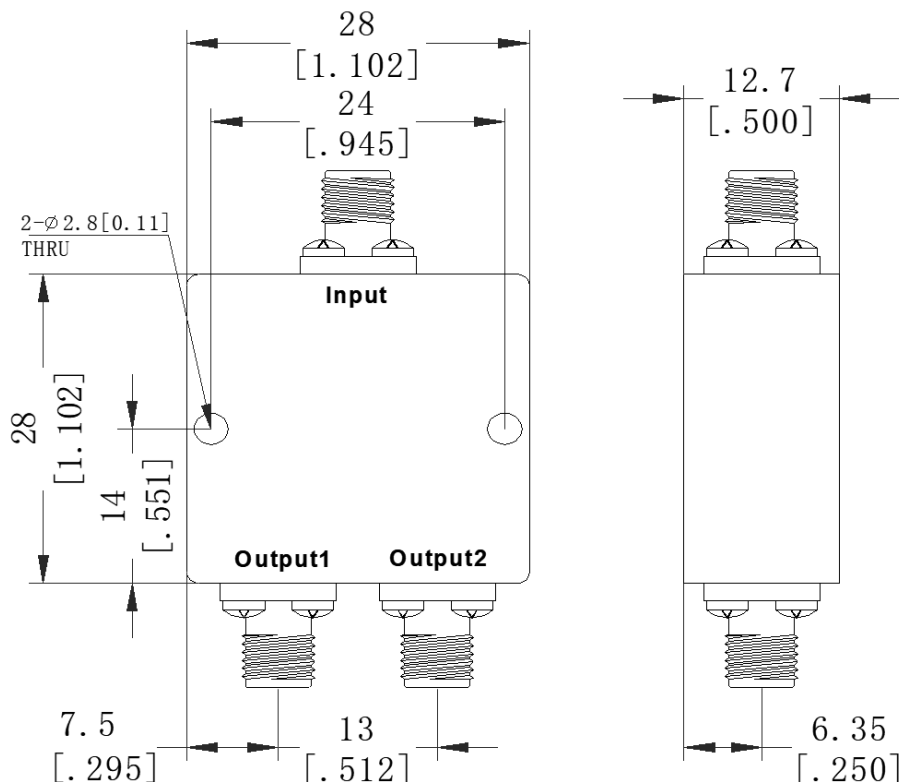

电气与环境性能

频率范围	5-1000MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.3 max (Typ.1.15)	输出驻波	1.3 max (Typ.1.12)
插入损耗	1dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0dB)		
隔离度	18dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	$\leq 0.3\text{dB}$	相位平衡	$\pm 3^\circ$
承受功率	1W @25°C (Combiner合路器用时0.25W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPDLCM5F1S2	功分路数	一分二
连接器类型	SMA母	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	28×28×12.7mm	产品净重	约 30.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

