


N一分八电阻式功分器, RPDR1N8 20-1000MHz, 2W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

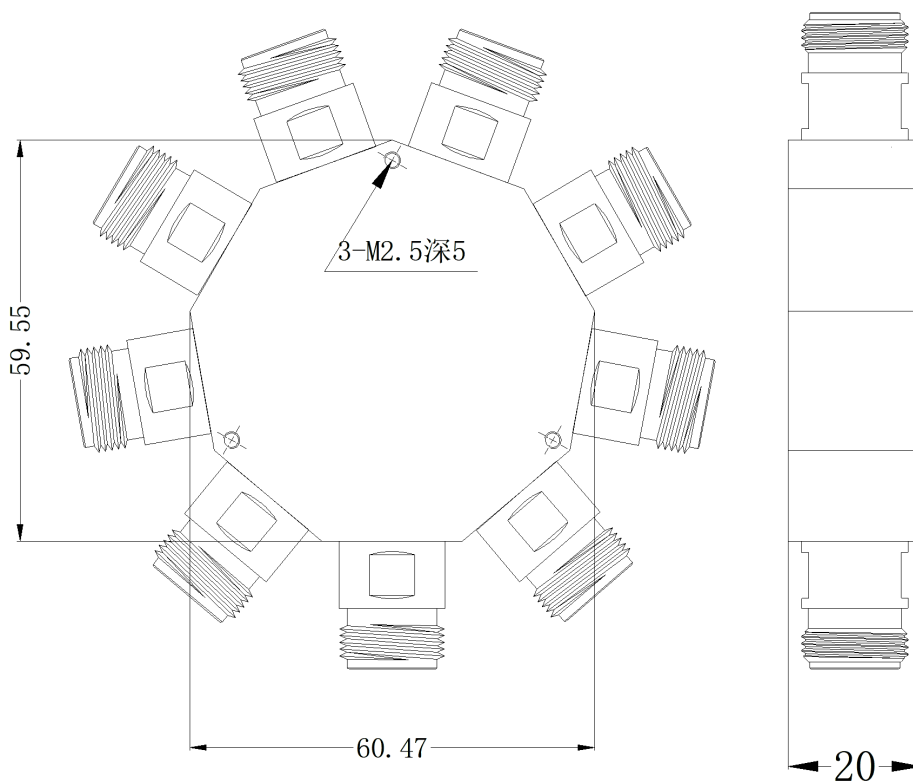

电气与环境性能

频率范围	20-1000MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.3 max	输出驻波	1.3 max
插入损耗	18dB max ± 1.5 dB		
隔离度	18dB min		
幅度平衡	± 0.8dB	相位平衡	
承受功率	2W @25℃, 当温度上升到100℃时, 功率线性递减至0.2W。		
温度范围	-35℃ ~ +75℃		

产品和材料信息

产品型号	RPDR1N8	功分路数	一分八
连接器类型	N母	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	59.55×60.47×20mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

