


L29(DIN 7/16)WR975(BJ9)十六路波导合路器, RWCD975D-16
885-945MHz, FDP9矩形平法兰, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

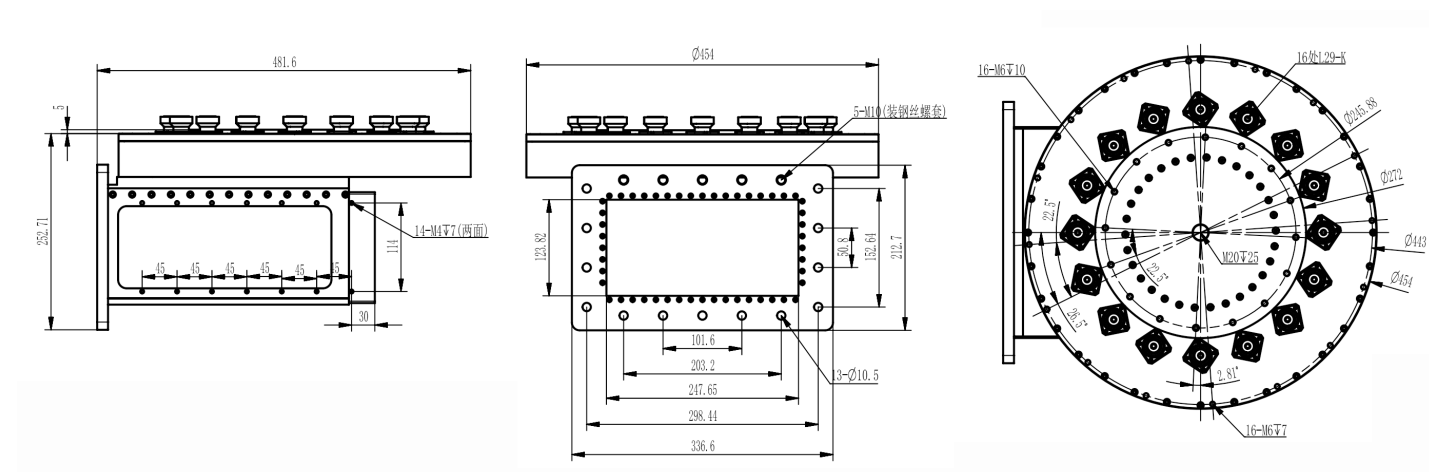

电气与环境性能

频率范围	885-945MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.3 max	输出驻波	1.3 max
插入损耗	00.6dB max		
幅度平衡	± 0.3dB	相位平衡	±5°
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RWCD975D-16	功分路数	十六路
连接器类型	L29(DIN 7/16)母	连接器主体	Ternary alloy plated brass
波导及法兰	WR975(BJ9), FDP9矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	481.6×454×252.71mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

