


WRD500一分二波导功分器, RWDPD500-2 6-18GHz, WRD500, 专业型

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

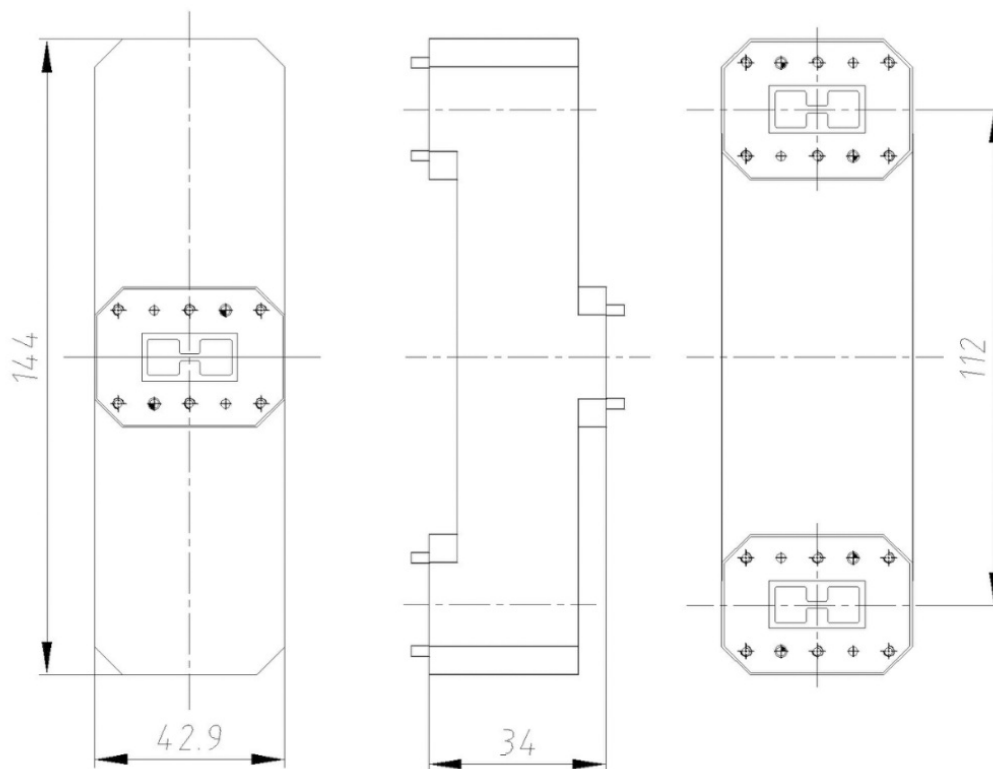

电气与环境性能

频率范围	6-18GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.7 max	输出驻波	1.7 max
插入损耗	0.6dB max		
幅度平衡	± 0.3dB	相位平衡	±3°
温度范围	-55°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RWDPD500-2, 专业型	功分路数	一分二
波导及法兰	WRD500, WRD500	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, silver plated		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	144×42.9×34mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询



WRD500一分二波导功分器, RWDPD500-2 6-18GHz, WRD500, 专业型

典型实测曲线

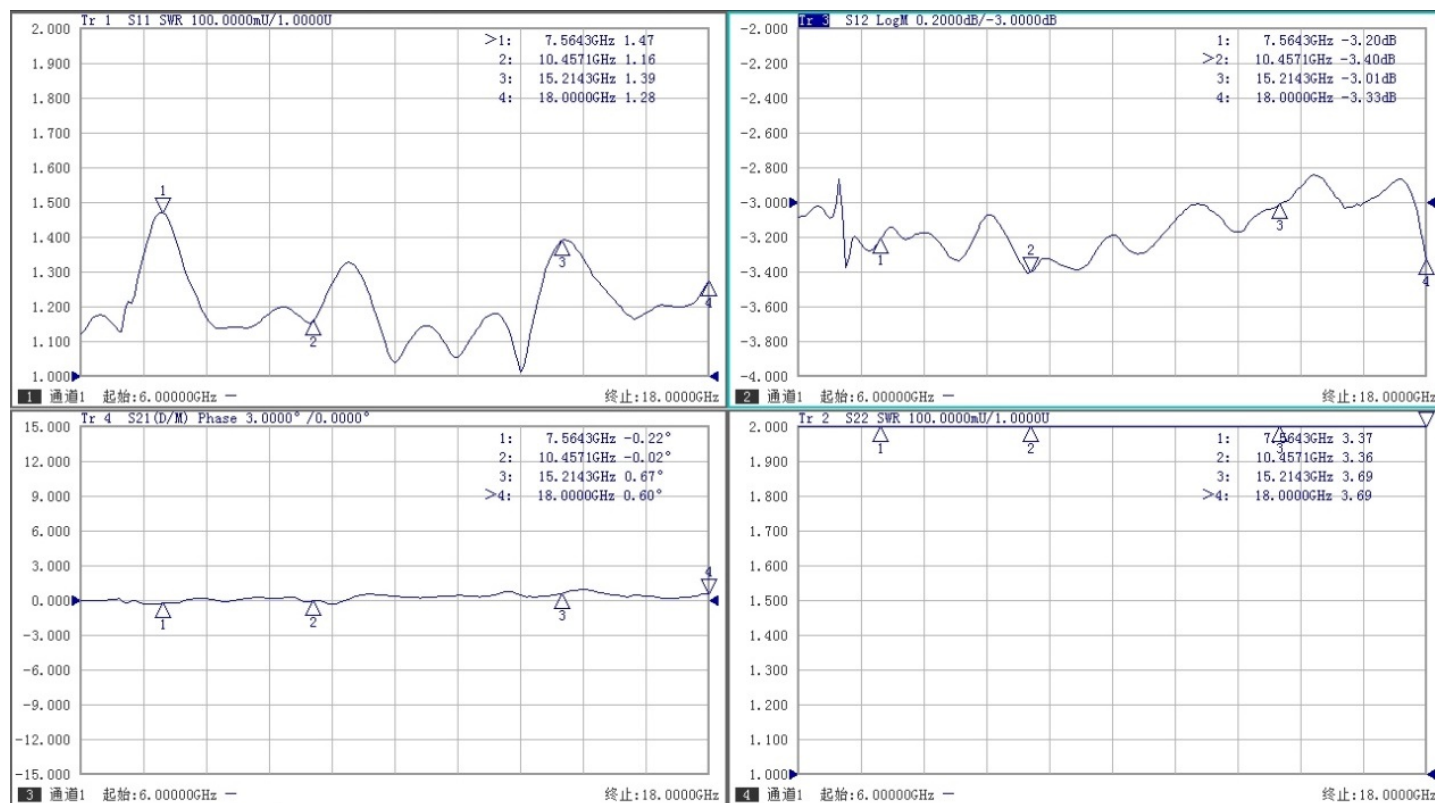

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

