


WR284(BJ32)一分二波导魔T, RWMT284 2.8-3.5GHz, 1500W, FDP32矩形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

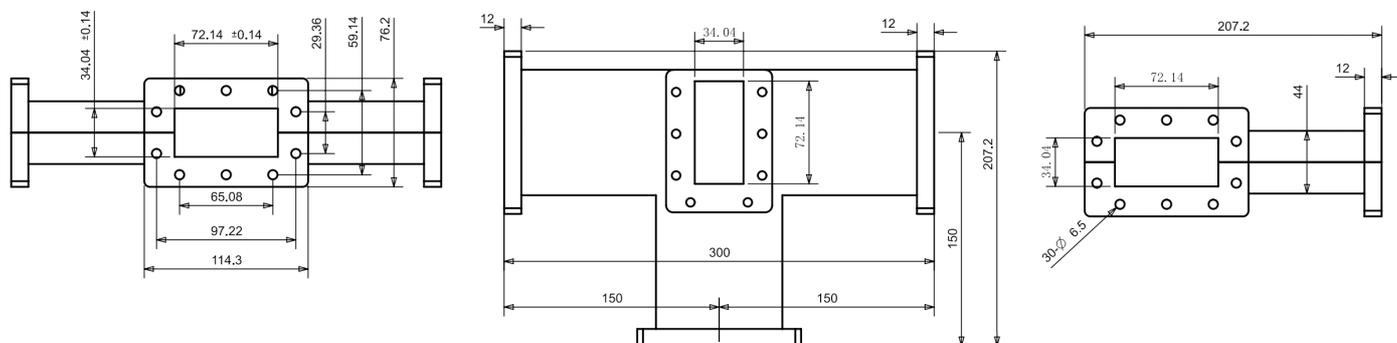

电气与环境性能

频率范围	2.8-3.5GHz		
输入驻波	1.2 Max	输出驻波	1.2 Max
插入损耗	dB Max		
隔离度	20dB min		
承受功率	1500W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至150W。		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RWMT284	功分路数	一分二
波导及法兰	WR284(BJ32), FDP32矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	300×207.2×76.2mm	产品净重	-

