


WR28(BJ320)一分二毫米波波导魔T, RWMT28 26.3-40GHz(30%), FBP320方形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

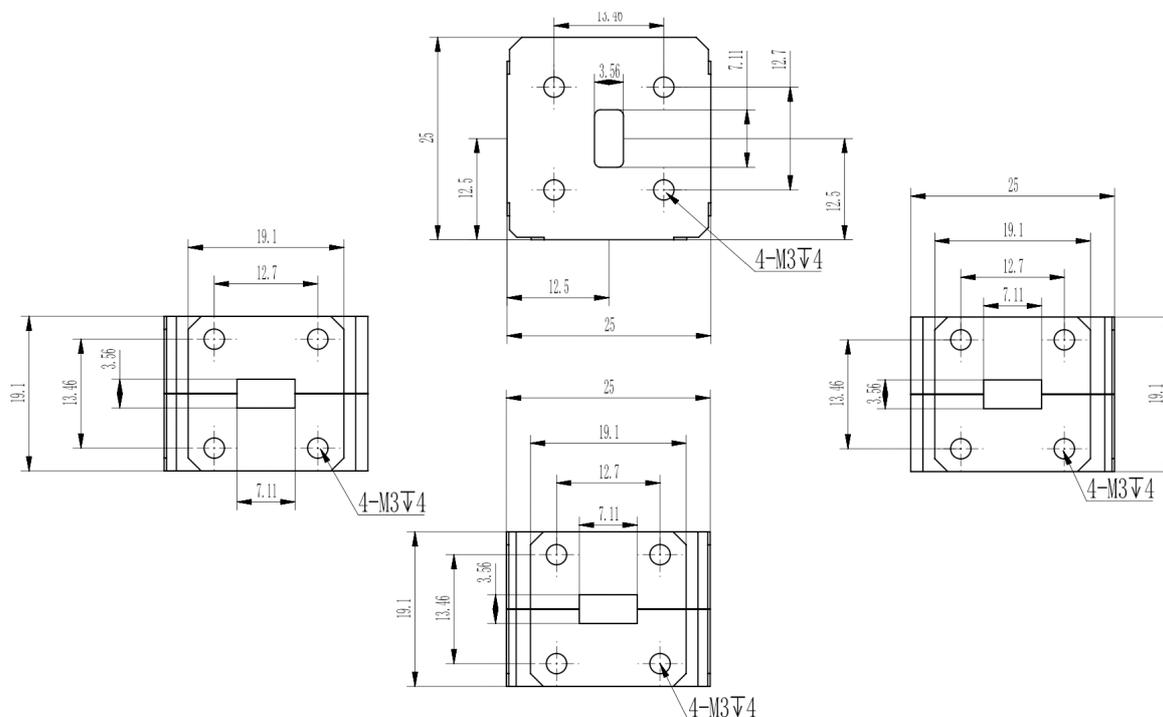

电气与环境性能

频率范围	26.3-40GHz(30%)		
输入驻波	1.2 Max	输出驻波	1.2 Max
插入损耗	0.30dB Max		
隔离度	20dB min		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RWMT28	功分路数	一分二
波导及法兰	WR28(BJ320), FBP320方形平法兰	波导主体	Copper, grey painted
内腔/内导体	Copper, pickling		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	25×25×19.1mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

