


WR340(BJ26)一分二波导魔T功分器, RWMT340W500 2450±30MHz, 500W, FDP26矩形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

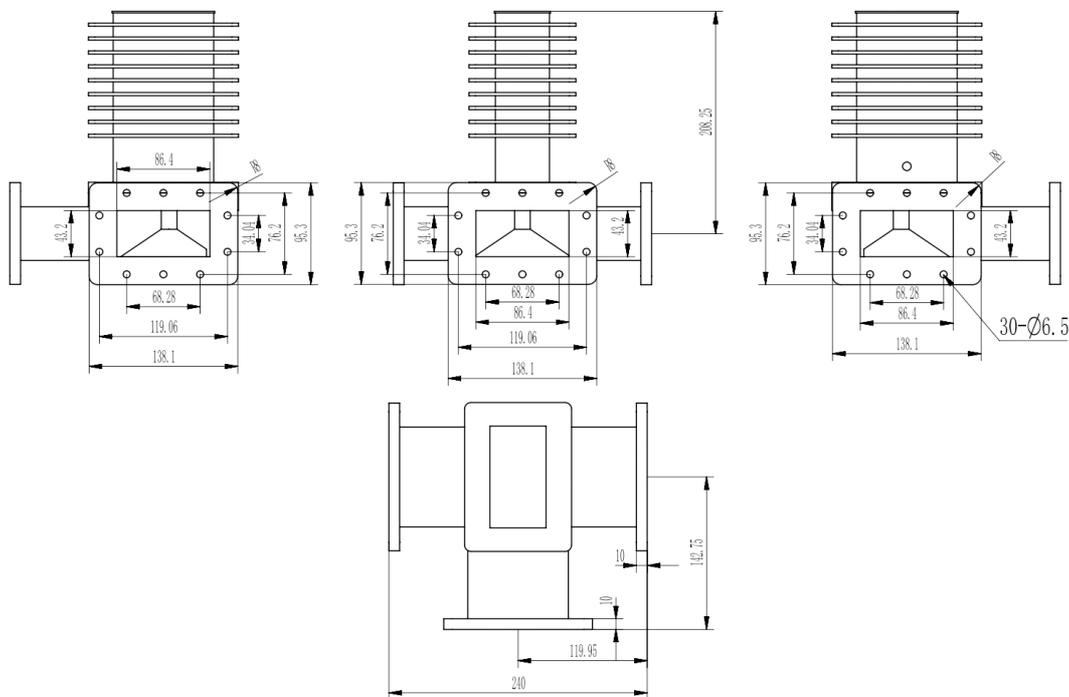

电气与环境性能

频率范围	2450±30MHz		
输入驻波	1.2 Max	输出驻波	1.2 Max
插入损耗	0.20dB Max		
隔离度	20dB min		
承受功率	500W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至50W。		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RWMT340W500	功分路数	一分二
波导及法兰	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	240×208.25×142.75mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

