


## WR42(BJ220)一分二波导魔T功分器, RWMT42W1000 22.5-23.15GHz, 1000W, FBP220方形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

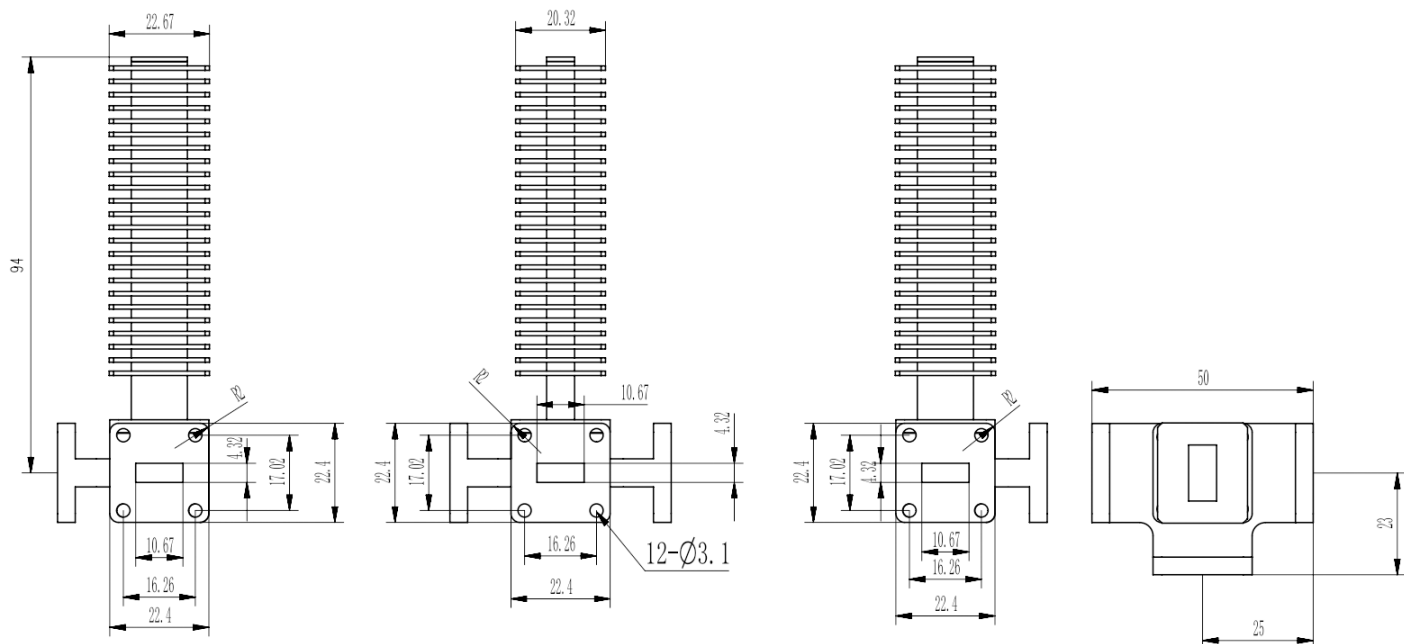

### 电气与环境性能

频率范围	22.5-23.15GHz		
输入驻波	1.15 Max	输出驻波	1.15 Max
插入损耗	0.30dB Max		
隔离度	20dB min		
承受功率	1000W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至100W。		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RWMT42W1000	功分路数	一分二
波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰	波导主体	Aluminum
内腔/内导体	Aluminum, silver plated		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	50×94×23mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

