




WR42(BJ220)魔T, RWMT42 18-26.5GHz, 300W, FBP220方形平法兰

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

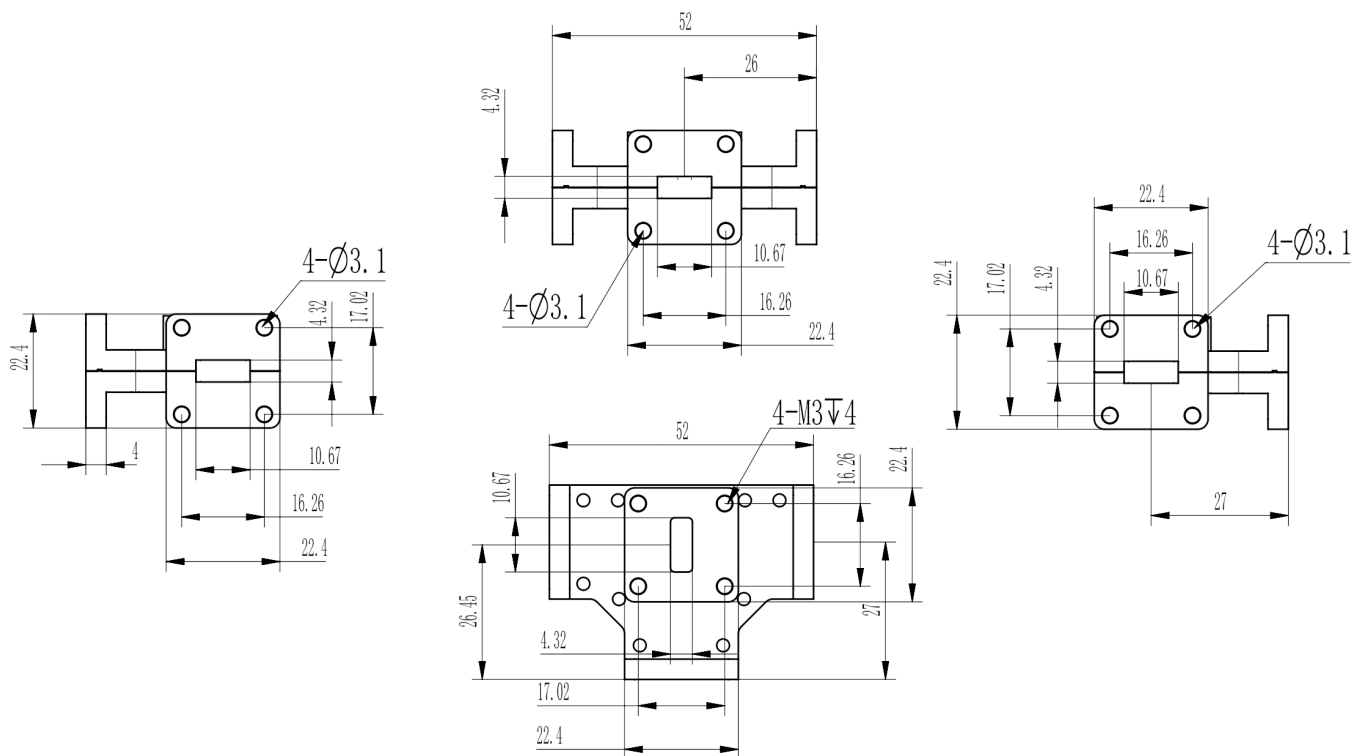

电气与环境性能

频率范围	18-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.35 max	输出驻波	max
插入损耗	0.3dB max		
隔离度	30dB min (E-H); 15dB(Balance arm)		
幅度平衡	± 0.15dB	相位平衡	±5°
承受功率	300W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至30W。		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RWMT42	功分路数	
波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰	波导主体	Aluminum
内腔/内导体	Aluminum, silver plated		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	52×38.2×22.4mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR42(BJ220)魔T, RWMT42 18-26.5GHz, 300W, FBP220方形平法兰

典型实测曲线

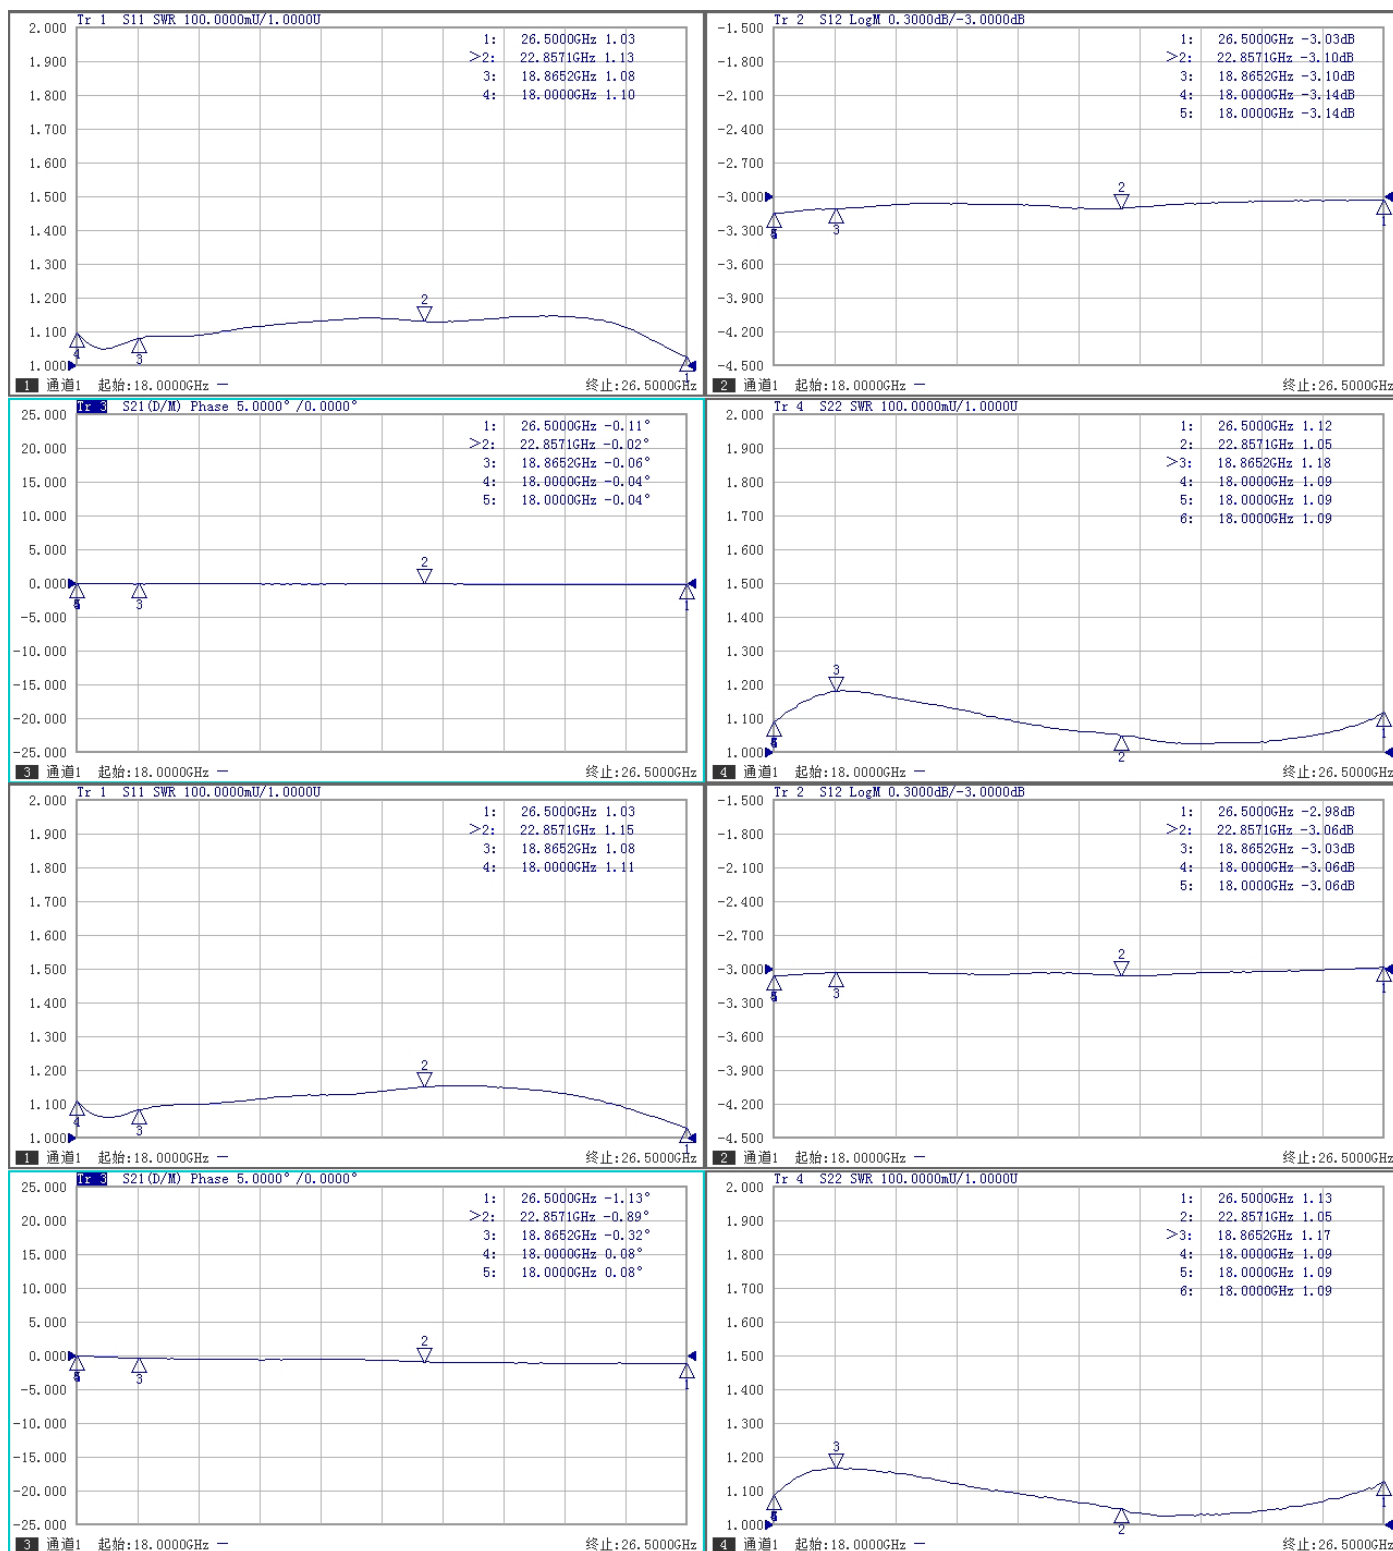

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

