


## WR90(BJ100)一分二波导魔T, RWMT90 8.2-12.5GHz, FBP100方形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

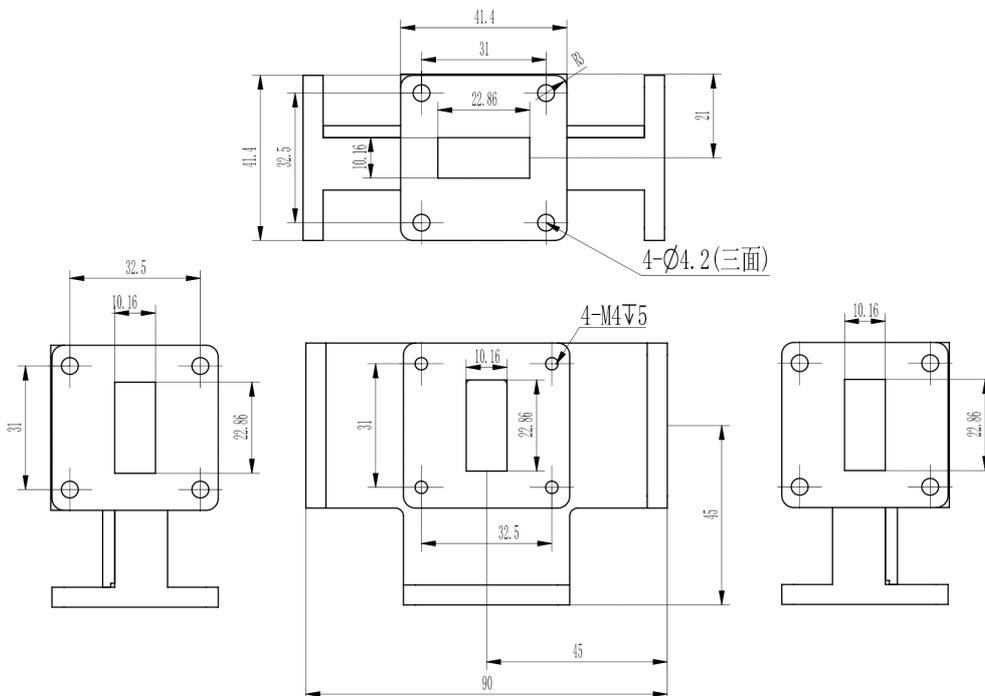

### 电气与环境性能

频率范围	8.2-12.5GHz		
输入驻波	1.3 Max	输出驻波	1.3 Max
插入损耗	0.30dB Max		
隔离度	18dB min		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RWMT90	功分路数	一分二
波导及法兰	WR90(BJ100), FBP100方形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	90×45×41.4mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

