


WR12(BJ740)一分二毫米波导功分器, RWPD12T-2 60.5-91.9GHz, FUGP740圆形法兰, 专业型, 腔体铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

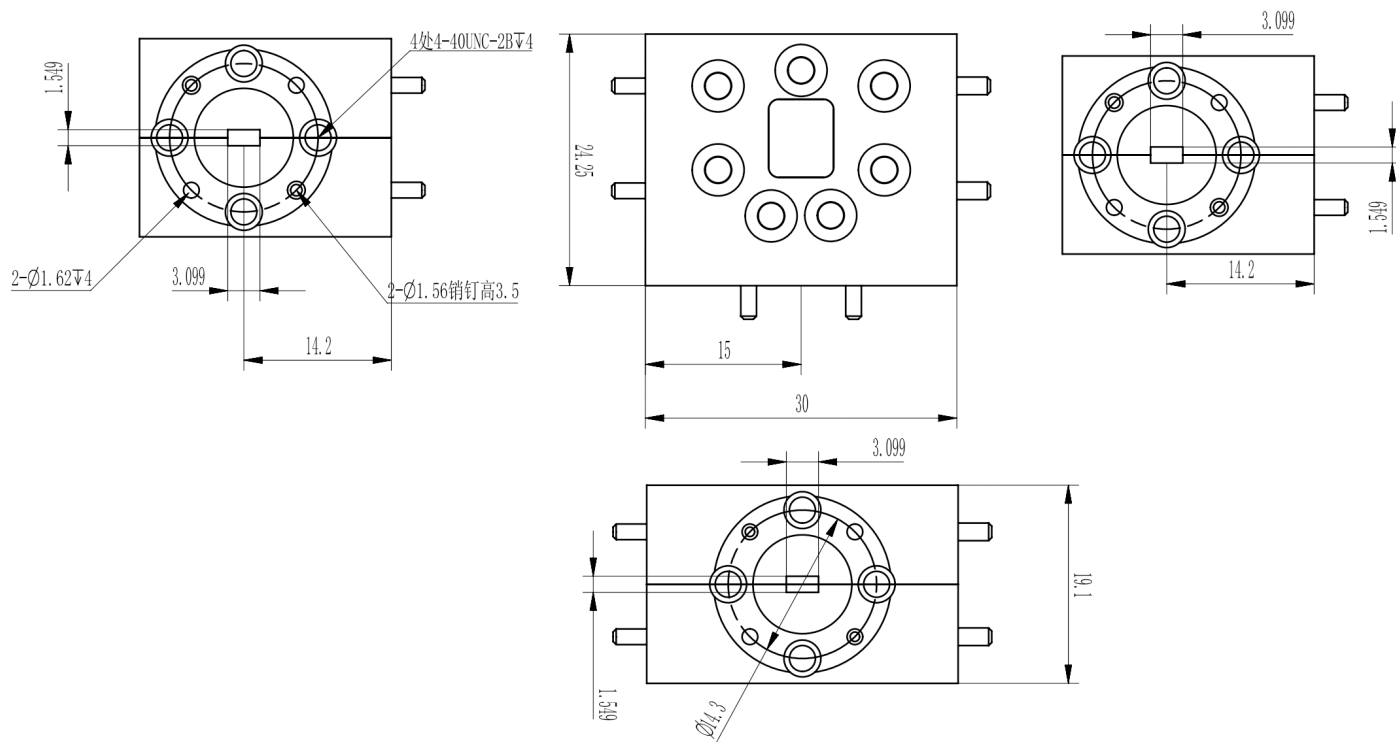

电气与环境性能

频率范围	60.5-91.9GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max	输出驻波	1.25 max
插入损耗	00.5dB max		
隔离度	20dB min		
温度范围	-55°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RWPD12T-2, 专业型	功分路数	一分二
波导及法兰	WR12(BJ740), FUGP740圆形法兰	波导主体	Copper, gold plated
内腔/内导体	Copper, gold plated		
产品壳体	Gold plated		
外形尺寸	30×24.5×19.1mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

