


## WR340(BJ26)一分四波导功分器, RWPD340T-4 2420-2480MHz, FDP26矩形平法兰, 专业型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

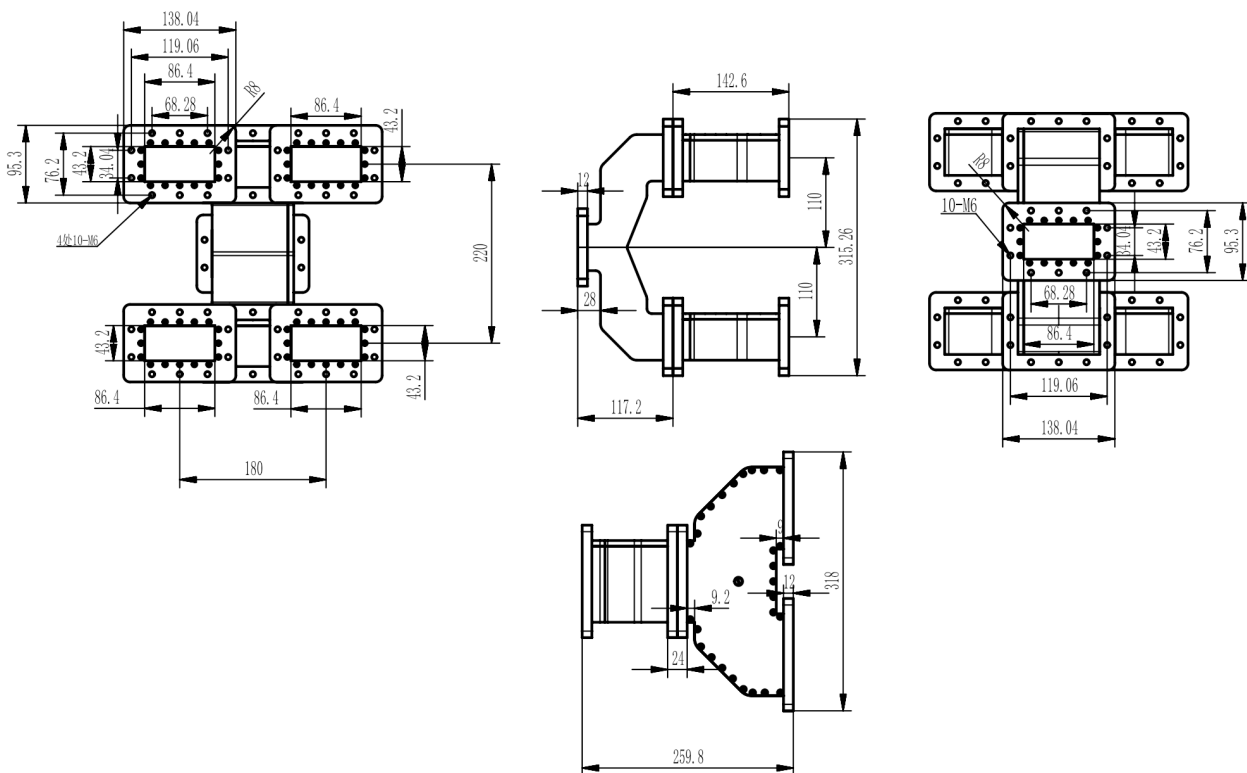

### 电气与环境性能

频率范围	2420-2480MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.2 max	输出驻波	1.2 max
插入损耗	0.4dB max		
温度范围	-55°C ~ +85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RWPD340T-4, 专业型	功分路数	一分四
波导及法兰	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰	波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
产品壳体	Grey paint		
外形尺寸	318×259.8×315.26mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

