WRD1100法兰片, RWDGF1100-L
11-26.5GHz, FPWRD1100矩形法兰

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

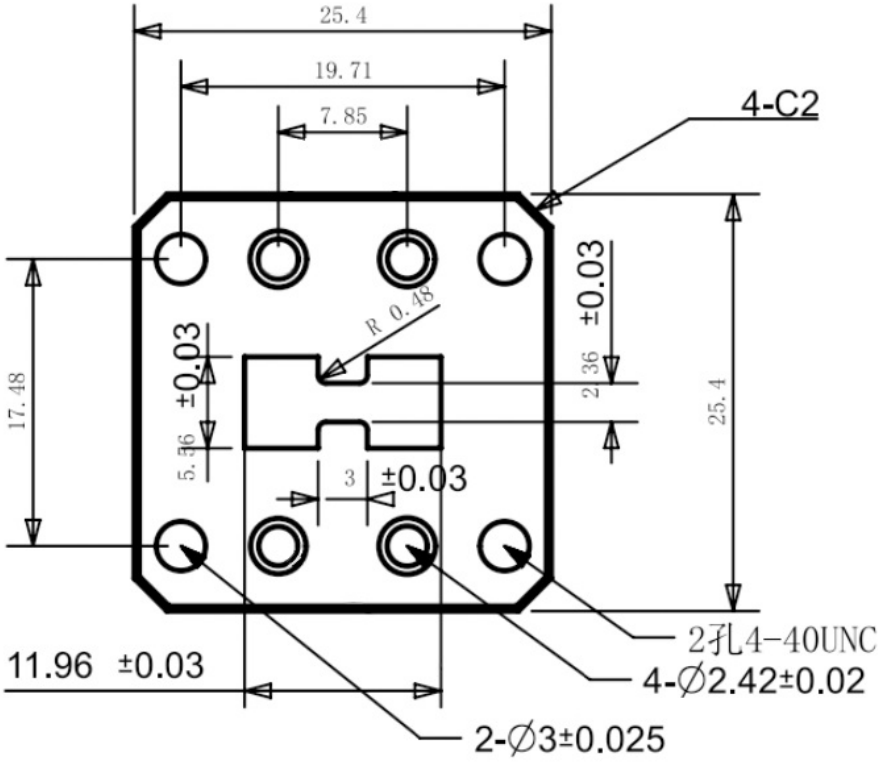

电气与环境性能

频率范围	11-26.5GHz
工作温度	-40°C～+70°C

产品和材料信息

产品型号	RWDGF1100-L
产品类型	法兰片
波导端口1	WRD1100, FPWRD1100矩形法兰
波导端口2	WRD1100, FPWRD1100矩形法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation

产品规格选型表，可定制		
RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWDGF1100-4	4	

备注

1、定制服务包括：长度和结构及法兰类型等。

2、标注的损耗为理论预估损耗，仅供参考，具体以产品加工后测试为准。

3、请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。