


WR2100(BJ4)直波导, RWG2100-L  
0.35-0.53GHz, FDP4(UDR)矩形法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

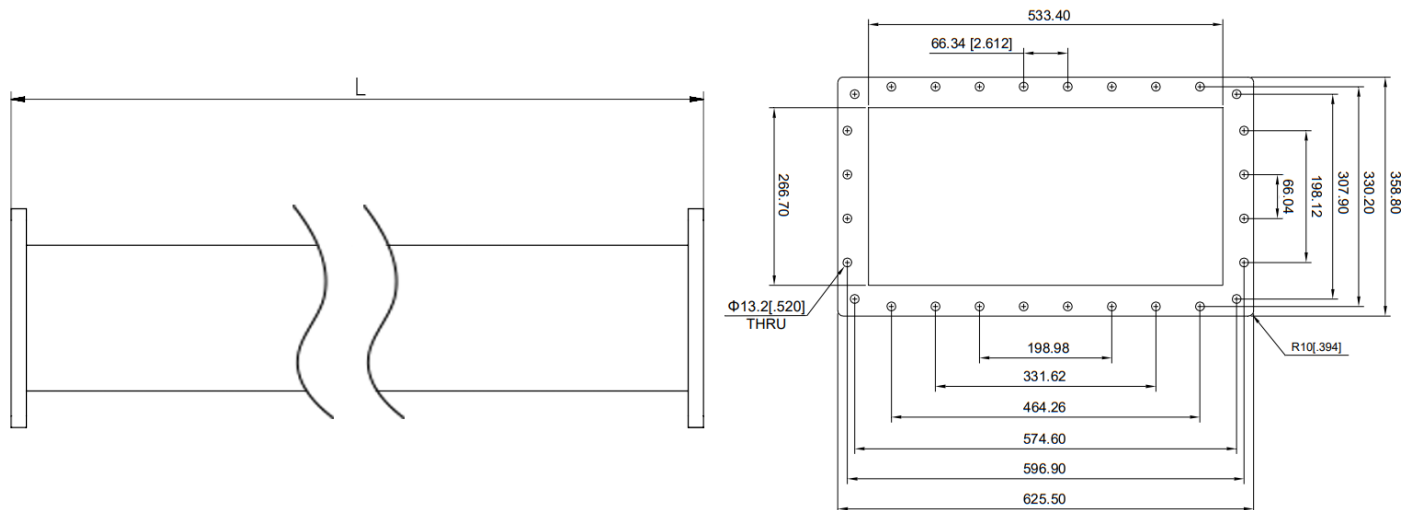

电气与环境性能

频率范围	0.35-0.53GHz
工作温度	-40°C to 70°C

产品规格选型表, 可定制			
RFTOP P/N	L(mm)	L2(mm)	损耗(dB)

产品和材料信息

产品型号	RWG2100-L
产品类型	直波导
端口1	WR2100(BJ4), FDP4(UDR)矩形法兰
端口2	WR2100(BJ4), FDP4(UDR)矩形法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation

备注

- 1、定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 2、标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 3、请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

