


WR284(BJ32) 转 WR340(BJ26)过渡波导, RWG284GT340-L 2.4-2.5GHz, FDM32矩形密封法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

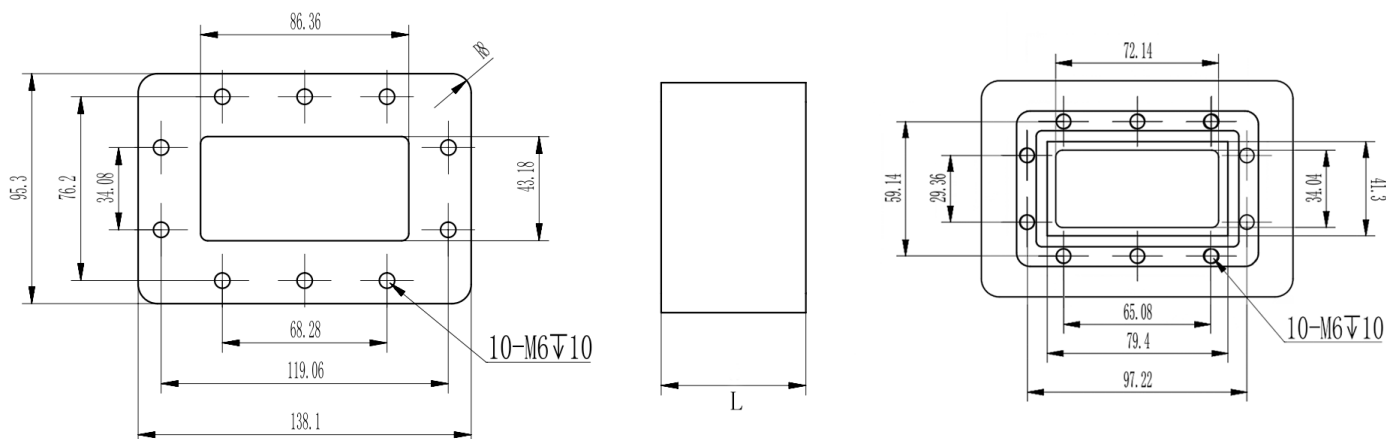

电气与环境性能

频率范围	2.4-2.5GHz
电压驻波比	1.2 Max
工作温度	-40°C~+70°C

产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWG284GT340-60	60	0.05

产品和材料信息

产品型号	RWG284GT340-L
产品类型	过渡波导
波导端口1	WR284(BJ32), FDM32矩形密封法兰
波导端口2	WR340(BJ26), FDP26矩形平法兰
波导主体	Aluminum, grey painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR284(BJ32) 转 WR340(BJ26)过渡波导, RWG284GT340-L 2.4-2.5GHz, FDM32/FDP26法兰

典型实测曲线

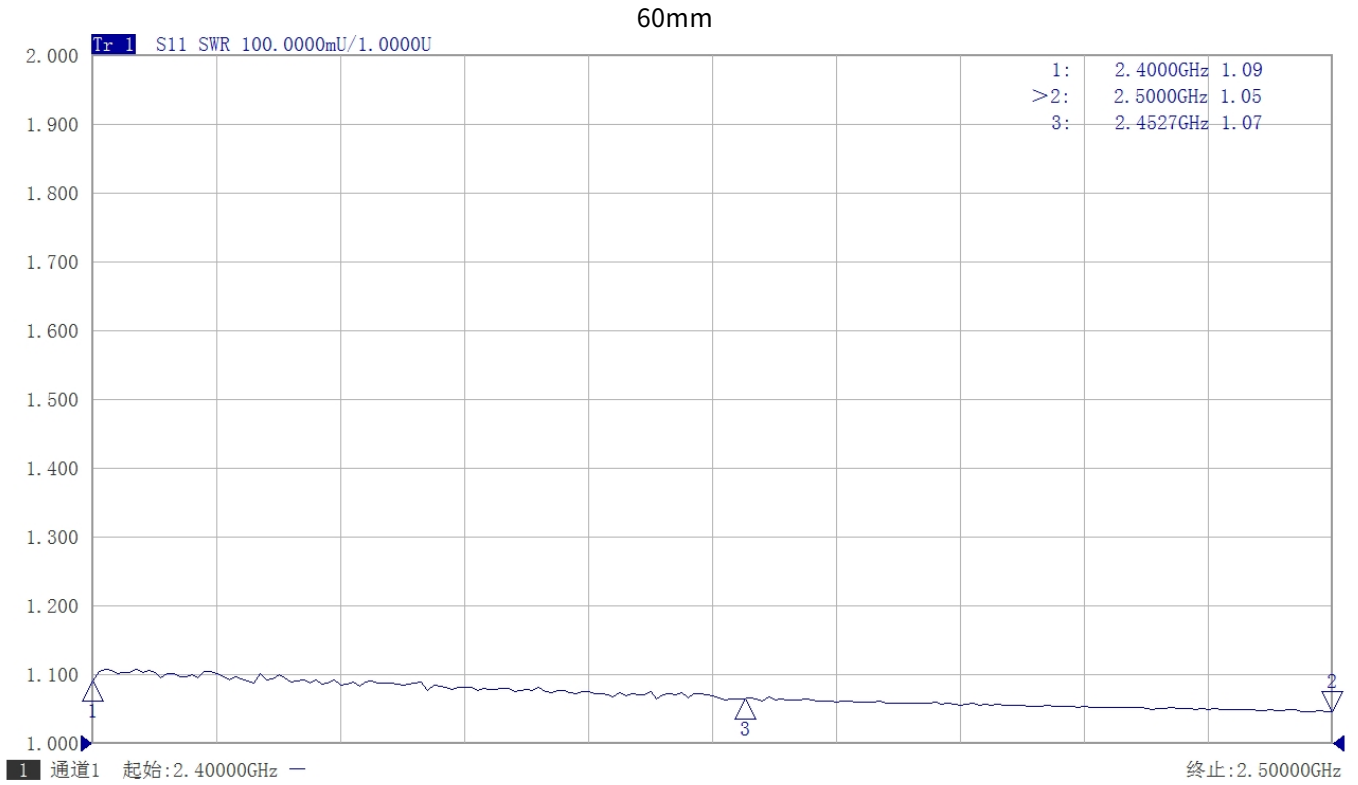

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

