




WR42(BJ220)直波导, RWG42-L 17.6-26.7GHz, FBP220方形平法兰, 铜合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

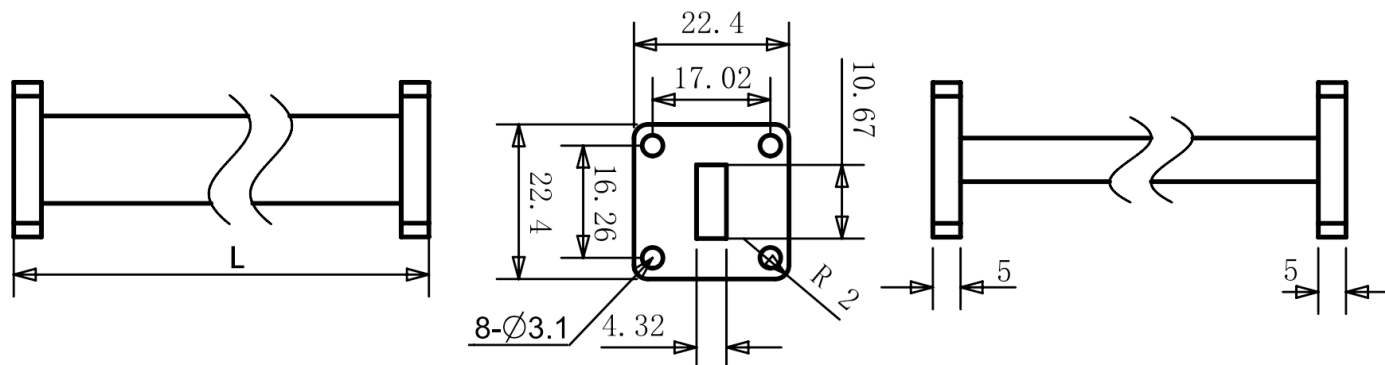

电气与环境性能

频率范围	17.6-26.7GHz
电压驻波比	1.1 Max
工作温度	-40°C~+70°C

产品和材料信息

产品型号	RWG42-L
产品类型	直波导
波导端口1	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
波导端口2	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
波导主体	Copper, grey painted
内腔/内导体	Copper pickling

产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWG42-50	50	0.10
RWG42-80	80	0.12
RWG42-100	100	0.14
RWG42-500	500	≤0.35
RWG42-1M	1000	≤0.65

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR42(BJ220)直波导, RWG42-L
17.6-26.7GHz, FBP220方形平法兰, 铜合金

典型实测曲线

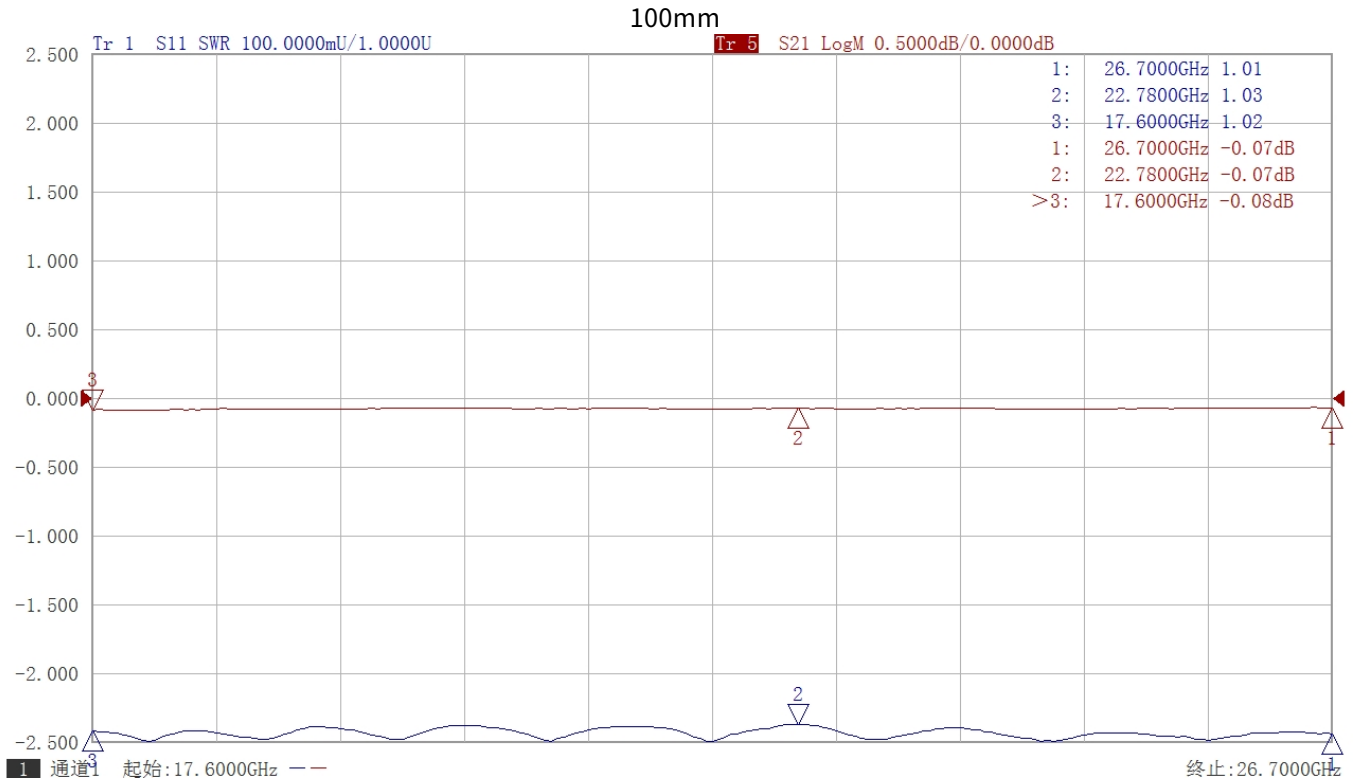

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

