


WR12(BJ740)毫米波法兰片, **RWGF12-L**  
60.5-91.9GHz, FUGP740圆形法兰, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

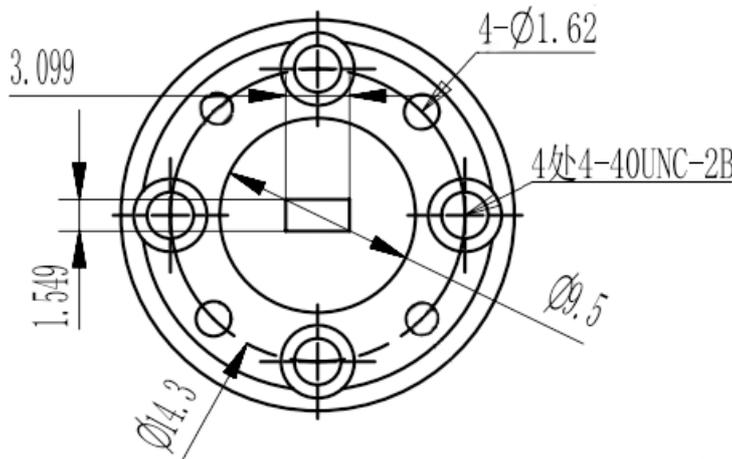

电气与环境性能

|      |               |
|------|---------------|
| 频率范围 | 60.5-91.9GHz  |
| 工作温度 | -40°C to 70°C |

产品规格选型表, 可定制

| RFTOP P/N | L(mm) | 损耗(dB) |
|-----------|-------|--------|
| RWGF12-4  | 3     | 0.07   |

产品和材料信息

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 产品型号   | RWGF12-L                 |
| 产品类型   | 法兰片                      |
| 端口1    | WR12(BJ740), FUGP740圆形法兰 |
| 端口2    | WR12(BJ740), FUGP740圆形法兰 |
| 波导主体   | Copper, gold plated      |
| 内腔/内导体 | Copper, gold plated      |

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

